

K373I

Anlegethermostat K373Y013



Energy
Management

Datenblatt
0463DE 08/2021



CE 0497

Der K373Y013 ist ein Anlegethermostat für den Einsatz im Heizungsraum oder an Fußbodenheizungsverteiler. Das Gerät ist für die externe Montage in Kontakt mit dem Rohr durch eine mitgelieferte Feder konzipiert. Es handelt sich um eine Regelvorrichtung, die automatisch arbeitet: Bei Erreichen der Wassertemperatur, die an dem Einstellknopf (auf der Vorderseite, von 20÷90 °C) eingestellt werden kann, kann eine Pumpe ein- und ausgeschaltet bzw. ein Ventil in Abhängigkeit des eingestellten Sollwerts geöffnet oder geschlossen werden.

Version und Artikelnummer

ARTIKELNUMMER	ANSCHLUSS
K373Y013	Anlegefühler


Konformität

- EN 60730-1 und EN 60730-2-9
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU (Low Voltage)
- EMV Richtlinie 2014/30/EU
- CE Kennzeichen

Technische Daten

- Differenzial: 8 ±3 K
- Thermischer Gradient: < 1 K/min
- Max. Umgebungstemperatur: 80 °C
- Lager Temperatur: -15÷60 °C
- Einstellbereich: 20÷90 °C
- Ausgang: Unterbrecher- oder Wechsler
- Schaltleistung: 16 (2,5) A/250 V~ (Kontakte 1-2)
2,5 A/250 V~ (Kontakte 1-3)
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: I


Elektrischer Anschluss

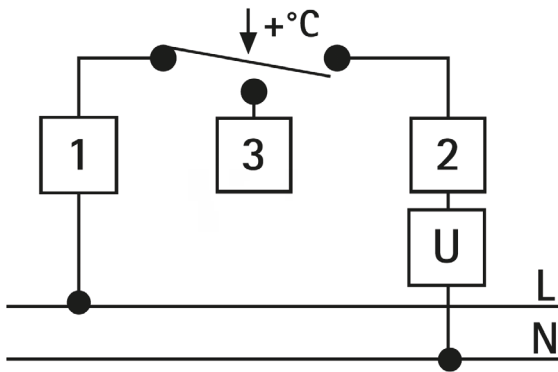

Klemme	FUNKTION
1	Gemeinsamer Eingang
2	Öffnet bei steigender Temperatur
3	Schließt bei steigender Temperatur

⚠ ACHTUNG. Der Thermostat darf nur von Fachpersonal unter strikter Einhaltung der geltenden Sicherheitsnormen und gesetzlichen Vorschriften installiert und angeschlossen werden.

Abmessungen

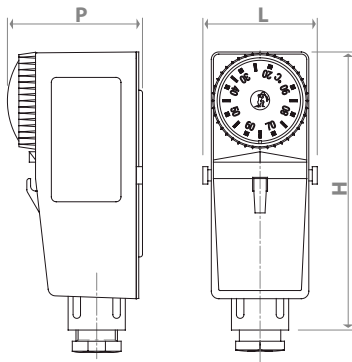

ARTIKELNUMMER	L [mm]	H [mm]	P [mm]
K373Y013	46	112	55

Spezifikationen

Anlegethermostat zur Temperaturregelung bzw. Begrenzung. Kontaktmontage an den Rohren der Heizungsanlage bzw. am Fußbodenheizungsverteiler. Temperaturregler mit Skala für einen Bereich von 20÷90 °C. Max.

Umgebungstemperatur: 80 °C. Abmessungen: 46x112x55 mm (LxHxT). Entspricht den Normen EN 60730-1 und EN 60730-2-9. Einhaltung der Richtlinie 2014/35/UE (Niederspannung). Einhaltung der Richtlinie 2014/30/UE (Elektromagnetische Verträglichkeit). CE-Zeichen.

⚠ Sicherheitshinweise: Installation, Inbetriebnahme und regelmäßige Wartung des Produkts sind durch qualifizierte Fachkräfte entsprechend den geltenden Gesetzen und Normen durchzuführen. Durch das Installationspersonal sind alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen einschließlich der Verwendung persönlicher Schutzausrüstung zu ergreifen. Die Giacomini GmbH übernimmt keine Haftung für Sach- oder Personenschäden, die auf fehlerhafte Installation zurückzuführen sind.

♻ Entsorgung der Verpackung: Kartons: Papier-Recycling Kunststoffsäcke und Luftpolsterfolie: Kunststoff-Recycling

ℹ Weitere Informationen erhalten Sie auf www.giacomini.de oder über unseren technischen Kundendienst. Das vorliegende Dokument enthält lediglich allgemeine Angaben. Die Giacomini GmbH. behält sich das Recht vor, unangekündigte Änderungen am vorliegenden Dokument aus technischen oder kaufmännischen Gründen vorzunehmen. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Angaben entbinden den Benutzer nicht von der Pflicht zur strengen Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorschriften und Normen.

♻ Entsorgung des Produkts Das Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Mit der Entsorgung des Produkts ist ein einschlägiger Fachbetrieb zu beauftragen.