

R250WS



Water
Management

Trinkwasser Kugelhahn Standard-Durchgang

Datenblatt
0598DE  11/2022



Kugelhahn für Trinkwasser mit beidseitigem Innengewinde
und Entleerungshahn mit Schlauchanschluss Ø 9 mm

Versionen and Artikelnummern

ARTIKELNUMMERN	ANSCHLUSS	ANSCHLUSS ENTLERUNGSHAHN	OBERFLÄCHE	GRIFFTYP	GRIFFFARBE	NOTIZ
R250SX143	Rp 1/2" x Rp 1/2"	1/4"	Messing, vernickelt	Hebel	Grün	mit Entleerungshahn
R250SX144	Rp 3/4" x Rp 3/4"	1/4"	Messing, vernickelt	Hebel	Grün	mit Entleerungshahn
R250SX145	Rp 1" x Rp 1"	1/4"	Messing, vernickelt	Hebel	Grün	mit Entleerungshahn
R250SX146	Rp 1-1/4" x Rp 1-1/4"	3/8"	Messing, vernickelt	Hebel	Grün	mit Entleerungshahn
R250SX147	Rp 1-1/2" x Rp 1-1/2"	3/8"	Messing, vernickelt	Hebel	Grün	mit Entleerungshahn
R250SX148	Rp 2" x Rp 2"	3/8"	Messing, vernickelt	Hebel	Grün	mit Entleerungshahn

Technische Daten

Eigenschaften und Materialien


- Speziell für Trinkwasser
- Standard Durchgang
- Messing nach DIN EN 12165 CW617N vernickelt
- Spindel mit 2-facher O-Ring - Abdichtung
- Mutter mit Anti-Korrosions-Beschichtung, Garantie-Siegel und Hologramm
- Hebel aus Stahl mit Anti-Korrosions-Beschichtung und grünem Kunststoffgriff
- Entleerungshahn mit Schlauchanschluss Ø 9mm

Anwendungen

- Temperatur Bereich: 5÷120 °C
- Max. Arbeitsdruck 20 °C mit Wasser und nicht brennbaren Gasen:
4,2 MPa (42 bar) for 1/2", 3/4"
3,5 MPa (35 bar) for 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"

Dimensionen und Kvs

ARTIKELNUMMER	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	Kv
R250SX143	14	60	32	49	15	77	wr.25	10,2
R250SX144	18	71	36	64	18	94	wr.32	18,5
R250SX145	22	83	43	73	23	94	wr.39	36,3
R250SX146	28	102	56	82	28	94	wr.48	73,5
R250SX147	35	110	60	100	33	136	wr.55	105
R250SX148	45	128	67	115	41	136	wr.67	158

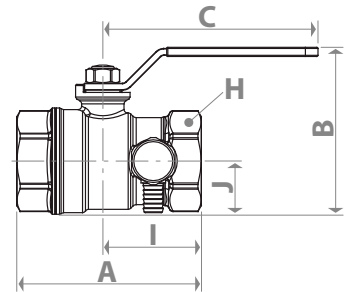

Produkt Spezifikationen

R250WS

Kugelhahn, mit Innengewindeanschlüssen. Speziell für Trinkwasser. Ventil aus Messing DIN EN 12165 vernickelt, Entleerungshahn mit Schlauchanschluss Ø 9mm, Standard-Durchgang. Hebel aus Stahl mit Korrosionsschutz-Beschichtung und beschichtetem grünem Kunststoffgriff. Spindel mit doppelter O-Ring -Abdichtung. Mutter mit Anti-Korrosions-Beschichtung, Garantiesiegel und Hologramm. Temperaturbereich: 5÷120 °C. Max. Betriebsdruck bei 20 °C mit Wasser und nicht brennbaren Gasen: : 4,2 MPa (42 bar) 1/2", 3/4"; 3,5 MPa (35 bar) 1", 1-1/4", 1-1/2", 2".

⚠ Sicherheitshinweise Installation, Inbetriebnahme und regelmäßige Wartung des Produkts sind durch qualifizierte Fachkräfte entsprechend den geltenden Gesetzen und Normen durchzuführen. Durch das Installationspersonal sind alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen einschließlich der Verwendung persönlicher Schutzausrüstung zu ergreifen. Die Giacomini GmbH übernimmt keine Haftung für Sach- oder Personenschäden, die auf fehlerhafte Installation zurückzuführen sind.

♻ Entsorgung der Verpackung: Kartons: Papier-Recycling Kunststoffsäcke und Luftpolsterfolie: Kunststoff-Recycling

ℹ Weitere Informationen erhalten Sie auf www.giacomini.de oder über unseren technischen Kundendienst. Das vorliegende Dokument enthält lediglich allgemeine Angaben. Die Giacomini GmbH behält sich das Recht vor, unangekündigte Änderungen am vorliegenden Dokument aus technischen oder kaufmännischen Gründen vorzunehmen. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Angaben entbinden den Benutzer nicht von der Pflicht zur strengen Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorschriften und Normen.

♻ Entsorgung des Produkts Das Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Mit der Entsorgung des Produkts ist ein einschlägiger Fachbetrieb zu beauftragen.