


R251WP



Water
Management

Trinkwasser- kugelhahn mit Standard Durchgang

Datenblatt
0602DE 11/2022

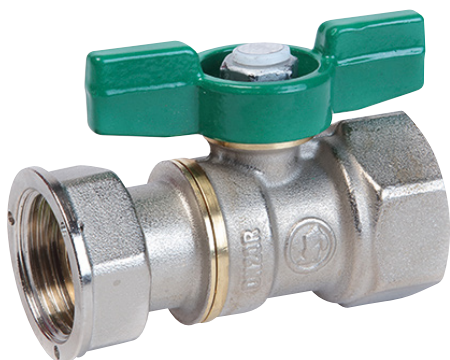

Kugelhahn mit beidseitigem Innengewinde für Trinkwasser
Standard Durchgang

Versionen und Artikelnummern

Artikelnummer	Anschlüsse	Oberfläche	Griff Typ	Grifffarbe	Notizen
R251WX073	Rp 1/2" x Mutter G 3/4" IG	Messing vernickelt	T-Griff	Grün	Für Zähleranschluss
R251WX074	Rp 3/4" x Mutter G 3/4" IG	Messing vernickelt	T-Griff	Grün	Für Zähleranschluss
R251WX075	Rp 3/4" x Mutter G 1" IG	Messing vernickelt	T-Griff	Grün	Für Zähleranschluss
R251WX076	Rp 1" x Mutter G 1" IG	Messing vernickelt	T-Griff	Grün	Für Zähleranschluss

Technische Daten

Eigenschaften und Materialien


- Speziell für Trinkwasser
- Standard Durchgang
- Messing nach DIN EN 12165 CW617N vernickelt
- Spindel mit doppelter O-Ring - Dichtung
- Überwurfmutter mit Korrosionsschutzschicht,
- mit Garantiesiegel und Hologramm
- Aluminium T-Griff, grün lackiert

Anwendungsbereich

- Temperaturbereich: 5÷120 °C
- Max. Betriebsdruck bei 20 °C mit Wasser:
4,2 MPa (42 bar) für 1/2", 3/4"
3,5 MPa (35 bar) für 1"

Dimensionen und Kv

Artikelnummer	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	H' [mm]	Kv
R251WX073	14	64	28	54	18	63	wr.25	wr.30	10,2
R251WX074	14	66	31	54	18	63	wr.32	wr.30	10,2
R251WX075	18	77	33	63	21	73	wr.32	wr.37	18,5
R251WX076	22	87	40	69	23	73	wr.40	wr.37	36,3



Produkt Spezifikationen

R251WP

Kugelhahn mit Innengewinde mit Mutter und Dichtung, für Zähleranschluss. Speziell für Trinkwasser. Ventil aus vernickeltem Messing DIN EN 12165 CW617N. Standard-Durchgang. T-Griff aus Aluminium, grün lackiert. Spindel mit doppeltem O-Ring. Mutter mit Anti-Korrosions-Beschichtung, mit Garantiesiegel und Hologramm. Temperaturbereich: 5÷120 °C. Max. Betriebsdruck bei 20 °C mit Wasser: 4,2 MPa (42 bar) für 1/2", 3/4"; 3,5 MPa (35 bar) für 1".

⚠ Sicherheitshinweise: Installation, Inbetriebnahme und regelmäßige Wartung des Produkts sind durch qualifizierte Fachkräfte entsprechend den geltenden Gesetzen und Normen durchzuführen. Durch das Installationspersonal sind alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen einschließlich der Verwendung persönlicher Schutzausrüstung zu ergreifen. Die Giacomini GmbH übernimmt keine Haftung für Sach- oder Personenschäden, die auf fehlerhafte Installation zurückzuführen sind.

♻ Entsorgung der Verpackung: Kartons: Papier-Recycling Kunststoffsäcke und Luftpolsterfolie: Kunststoff-Recycling

ℹ Weitere Informationen erhalten Sie auf www.giacomini.de oder über unseren technischen Kundendienst. Das vorliegende Dokument enthält lediglich allgemeine Angaben. Die Giacomini GmbH. behält sich das Recht vor, unangekündigte Änderungen am vorliegenden Dokument aus technischen oder kaufmännischen Gründen vorzunehmen. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Angaben entbinden den Benutzer nicht von der Pflicht zur strengen Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorschriften und Normen.

♻ Entsorgung des Produkts Das Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Mit der Entsorgung des Produkts ist ein einschlägiger Fachbetrieb zu beauftragen.