


R387L
R388L

Beschreibung

Die Hahnblöcke R387L (gerade) und R388L (gewinkelt) wurden für Heizkörper mit integrierter Regelung hergestellt, mit 3/4" E Anschluss und 50 mm Achsabstand. Heizkörper mit 1/2" F Anschluss können durch den Einsatz eines speziellen Adapters ebenfalls mit den Hahnblöcken verbunden werden.

Der R387L und R388L sind mit einem internen Rücklaufventil an den beiden Anschlüssen versehen, mit denen der Durchfluss unterbrochen und vom Heizkörper getrennt werden kann. Die Rücklaufventile ermöglichen darüberhinaus den Ausgleich der Kreise mit Hilfe eines Inbusschlüssels, in Abänderung der Drehzahl zum Öffnen (wir empfehlen eine Abänderung bei einem Rücklaufventil, während der zweite vollständig geöffnet ist).

Modelle und Bestellnummern

Gruppe	Art. Nr.	Anschluss "Heizkörper x Rohr"	Modell
R387L	R387LX001	3/4" F x Sockel 18	gerade
	R387LX011	1/2" M x Sockel 18	
	R387LX002	3/4" F x 3/4" E	
	R387LX012	1/2" M x 3/4" E	
R388L	R388LX001	3/4" F x Sockel 18	gewinkelt
	R388LX011	1/2" M x Sockel 18	
	R388LX002	3/4" F x 3/4" E	
	R388LX012	1/2" M x 3/4" E	


BEACHTEN

Artikel für 3/4" F Heizkörper beinhalten 2 Eurokonus Einsätze R483Y011.

Artikel für 1/2" M Heizkörper beinhalten 2 Adapter R483Y002 (1/2" M x 3/4" M).

Technische Daten

- Temperaturbereich: 5 - 110 °C
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Durchflussmenge Heizelement: 100 %
- Anschlüsse Achsabstand 50 mm
- Ausgleichendes Rücklaufventil mit einem 6 mm Sechskant-Inbus verstellbar
- Heizkörperanschlüsse mit selbstdichtender EPDM Dichtung
- Systemanschlüsse mit 3/4" E Adapter oder 18 Sockel
- Keine bevorzugten Vor- und Rücklaufanschlüsse



Material

- Ventilgehäuse und Muttern: Messing UNI EN 12165 - CW617N mit vernickelter Oberfläche
- Dichtungen: EPDM

Druckverlust

Die Druckverlustdiagramme wurden für die R387L (gerade) und den R388L Hahnblöcke ermittelt. Dabei liess man ein Rücklaufventil vollständig geöffnet und variierte die Drehzahl zum Öffnen des zweiten Ventils.

Zur Ermittlung des absoluten Druckverlustes, wird der Verlustwert der Versorgungsleitung und des Heizkörpers, mit integrierten Thermostatregler, zu dem Ventildruckverlust zugerechnet.

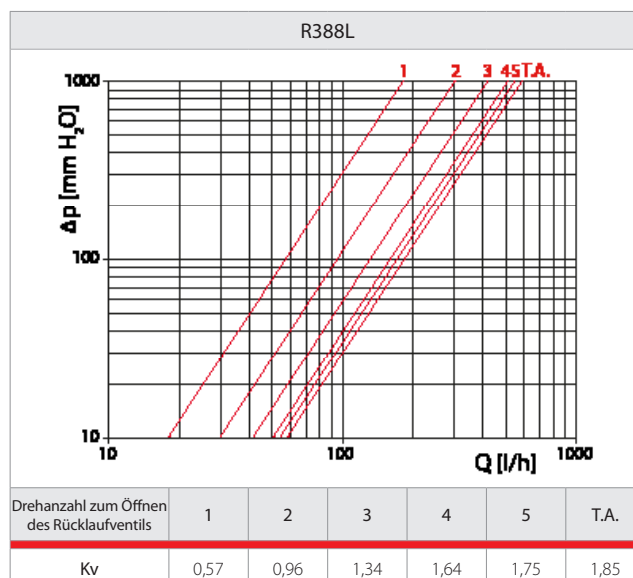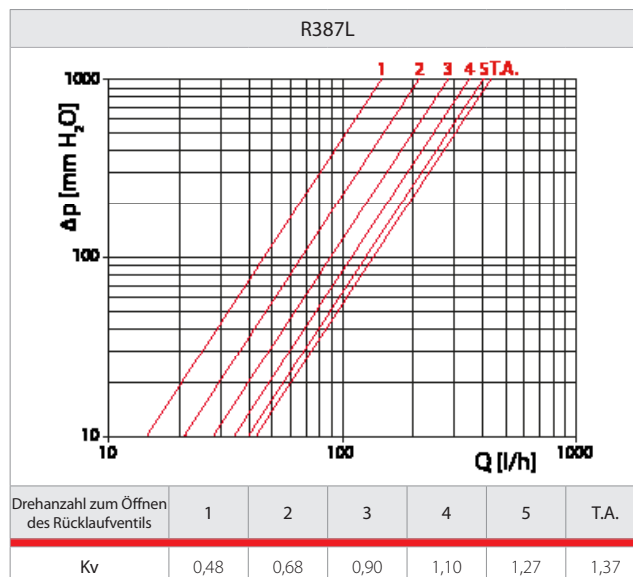



Installation

Die Hahnblöcke R387L und R388L sind direkt mit dem Heizkörper durch einen 3/4"E Anschluss und einem dazwischen eingestezten Plastikadapter R483Y011 (im Lieferumfang inkl.) verbunden.

Weist der Heizkörper einen 1/2"F Anschluss auf, wird der Spezialadapter R483Y002, mit der selbstdichtenden Dichtung, an der Heizkörper mit Hilfe eines 10mm Sechskant-Inbusschlüssels eingesetzt.

Nach Installation des Adapters verbinden Sie den Hahnblock durch das Festschrauben der Muttern mit einem 30mm Sechskant-Schraubenschlüssel. Die Hahnblöcke sind durch die Eurokonuseinsätze mit den Versorgungsleitungen (R178E, R179E) oder 18 Sockel (R178, R179, R179AM) mit Adapter verbunden: abhängig von der jeweiligen Version.



Maße

R387L

Art. Nr.	A x B	I [mm]	L [mm]	H [mm]	J [mm]	F [mm]	W [mm]
R387LX001	3/4"F x base 18	50	82	49	19	23	30
R387LX002	3/4"F x 3/4"E	50	82	49	19	23	30

Art. Nr.	A x B	I [mm]	L [mm]	H [mm]	J [mm]	F [mm]	W [mm]
R387LX011	1/2"M x base 18	50	82	61	19	23	30
R387LX012	1/2"M x 3/4"E	50	82	61	19	23	30

R388L

Art. Nr.	A x B	I [mm]	L [mm]	H [mm]	J [mm]	F [mm]	W [mm]
R388LX001	3/4"F x base 18	50	82	36	18	39	30
R388LX002	3/4"F x 3/4"E	50	82	36	18	39	30

Art. Nr.	A x B	I [mm]	L [mm]	H [mm]	J [mm]	F [mm]	W [mm]
R388LX011	1/2"M x base 18	50	82	36	18	51	30
R388LX012	1/2"M x 3/4"E	50	82	36	18	51	30

Produktmerkmale

R387L

Hahnblock mit integrierten thermostatischen Regler: gerade, für am Fußboden verlaufende Rohre, vernickeltes Messing. Flachsitzende Anschlüsse mit Dichtungen, inkl. selbstdichtender Adapter für 3/4"M oder 1/2"F Heizkörper. Achsenabstand 50 mm. Rohrenverbindung mit 3/4" Eurokonuseinsätzen oder Sockel 18 Adapter. Temperaturbereich: 5 - 110 °C. Max. Betriebsdruck: 10 bar.

R388L

Hahnblock mit integrierten thermostatischen Regler: gewinkelt, für an der Wand verlaufende Rohre, vernickeltes Messing. Flachsitzende Anschlüsse mit Dichtungen, inkl. selbstdichtender Adapter für 3/4"M oder 1/2"F Heizkörper. Achsenabstand 50 mm. Rohrenverbindung mit 3/4" Eurokonuseinsätzen oder Sockel 18 Adapter. Temperaturbereich: 5 - 110 °C. Max. Betriebsdruck: 10 bar.

Weitere Informationen

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere website: www.giacomini.de

Dieses Prospekt dient der Produktinformation. Giacomini behält sich das Recht vor, zu jeder Zeit und ohne Vorankündigungen Änderungen an den Produkten aus technischen oder kaufmännischen Gründen vorzunehmen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen befreien den Verarbeiter / Benutzer nicht davon, sich gewissenhaft an bestehende technische Einbauanleitungen sowie allgemeine Einbauvorschriften und Normen zu halten. Der Nachdruck und die Vervielfältigung dieses Prospektes -auch auszugsweise- ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers gestattet.