

R90

Entlüftungsstopfen für Heizkörper

Datenblatt
1082DE 02/2022



Entlüftungsstopfen für Heizkörper aus vernickeltem Messing. Ausgestattet mit einer Schraube zur manuellen Entlüftung von Heizkörpern und selbst-dichtendem Gewinde. Zu Bedienen mit Schlitzschraubendreher oder Entlüftungsschlüssel.

➤ Versionen und Artikelnummern

ARTIKELNUMMER	ANSCHLÜSSE
R90X001	G 1/4" AG
R90X002	G 3/8" AG
R90X003	G 1/2" AG

Optional:

R74Y001 Entlüftungsschüssel

➤ Technische Daten

- Für Wasser und Druckluft
- Temperaturbereich: 5°C - 110°C
- Max. Betriebsdruck: 25 bar
- Entlüftungskapazität: 30 l/h bei 2 bar (1 Umdrehung offen)

Materialien:

- Körper: Messing CW617N, vernickelt
- O-Ring: EPDM
- Kappe: Hochwiderstandsfähiger Kunststoff

➤ Installation


R90 Entlüftungsstopfen haben Gewinde nach ISO 228 und sind selbstdichtend. Vor der Montage ist die Kompatibilität der Gewinde zueinander zu prüfen. Maximales Anzugsmoment: 40Nm

➤ Arbeitsweise

Um den Entlüftungsvorgang zu beginnen, muss die Entlüftungsschraube gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden. Dazu ist der Entlüftungsschlüssel R74Y001 oder ein Schraubendreher zu benutzen. Das max. Öffnungsmoment beträgt im Auslieferungszustand 0,8Nm. Wenn die Luft vollständig entfernt wurde, beginnt das Wasser aus dem Hahn zu tropfen. Die Kunststoffkappe kann zur besseren Bedienung gedreht werden. Nach dem Entlüftungsvorgang ist der Stopfen wieder zu verschließen indem die Entlüftungsschraube im Uhrzeigersinn handfest angezogen wird.

⚠ ACHTUNG: Wenn die Anlage mit heißem Wasser betrieben wird, achten Sie auf Ihre Hände und Augen. Es besteht Verbrühungsgefahr.

➤ Abmessungen

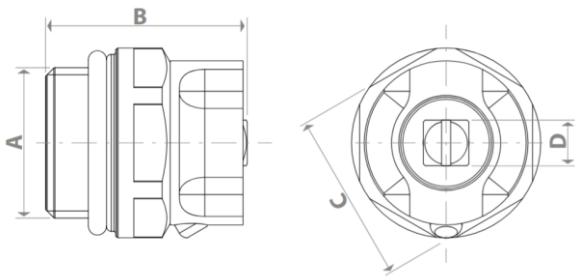

ARTIKELNUMMER	ANSCHLÜSSE A	B [mm]	C [mm]	D [mm]
R90X001	G 1/4" AG	22	SW19	5
R90X002	G 3/8" AG	22	SW19	5
R90X003	G 1/2" AG	22	SW22	5

➤ Spezifikationen

R90

Entlüftungsstopfen für Heizkörper aus vernickeltem Messing. Zur manuellen Entlüftung mit selbstdichtend durch EPDM-Dichtung. Zum Öffnen mittels Entlüftungsschlüssel oder Schraubendreher. Mit drehbarer Kunststoffkappe. Temperaturbereich: 5°C – 110°C, maximaler Betriebsdruck 25 bar.

⚠ Sicherheitshinweise Installation, Inbetriebnahme und regelmäßige Wartung des Produkts sind durch qualifizierte Fachkräfte entsprechend den geltenden Gesetzen und Normen durchzuführen. Durch das Installationspersonal sind alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen einschließlich der Verwendung persönlicher Schutzausrüstung zu ergreifen. Die Giacomini GmbH übernimmt keine Haftung für Sach- oder Personenschäden, die auf fehlerhafte Installation zurückzuführen sind.

♻ Entsorgung der Verpackung: Kartons: Papier-Recycling Kunststoffsäcke und Luftpolsterfolie: Kunststoff-Recycling

ℹ Weitere Informationen erhalten Sie auf www.giacomini.de oder über unseren technischen Kundendienst. Das vorliegende Dokument enthält lediglich allgemeine Angaben. Die Giacomini GmbH behält sich das Recht vor, unangekündigte Änderungen am vorliegenden Dokument aus technischen oder kaufmännischen Gründen vorzunehmen. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Angaben entbinden den Benutzer nicht von der Pflicht zur strengen Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorschriften und Normen.

♻ Entsorgung des Produkts Das Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Mit der Entsorgung des Produkts ist ein einschlägiger Fachbetrieb zu beauftragen.