

GRUPPI PREMONTATI GE550-3 PER CONTABILIZZAZIONE ACQUA SANITARIA



Descrizione

Il gruppo premontato GE550-3 è pensato per la realizzazione di moduli di contabilizzazione multiutenza e consente la contabilizzazione dei consumi di acqua sanitaria calda o fredda negli impianti con produzione centralizzata. Il gruppo è costituito da un telaio di supporto sul quale è montato un collettore da 1" 1/4; a seconda delle versioni sono collegati al collettore 3 o 4 stacchi per acqua sanitaria da 3/4" dotati di valvole di intercettazione e tronchetti in materiale plastico per l'inserimento di contaltri per acqua sanitaria. La valvola di intercettazione con maniglia in colore verde dispone di un ritegno integrato. I contaltri GE552-2 per acqua sanitaria fredda o calda sono da ordinare separatamente.

Caratteristiche principali

- Praticità di installazione (collegamenti primari sugli stacchi già eseguiti)
- Tronchetti per contatori per installazione in cantiere (funzione dima e lavaggio)

Dati tecnici

- Pressione massima di funzionamento: 10 bar.
- Temperatura massima di funzionamento: 90° C (nel caso di utilizzo con contatori sanitari freddi, la temperatura massima deve essere ridotta a 30°C)

Codice	Tipo	N° zone	Attacchi primari	Attacchi secondari	Peso (*) [Kg]
GE550Y112	Sanitario	4	1"1/4	3/4"	8
GE550Y113	Sanitario	3	1"1/4	3/4"	7

* Peso a vuoto.

Accessori di completamento

Contatori per acqua sanitaria:

GE552Y111 (3/4", Q_n = 1,5 m³/h) contatore acqua sanitaria fredda

GE552Y113 (3/4", Q_n = 1,5 m³/h) contatore acqua sanitaria calda

Componenti e sensi di flusso

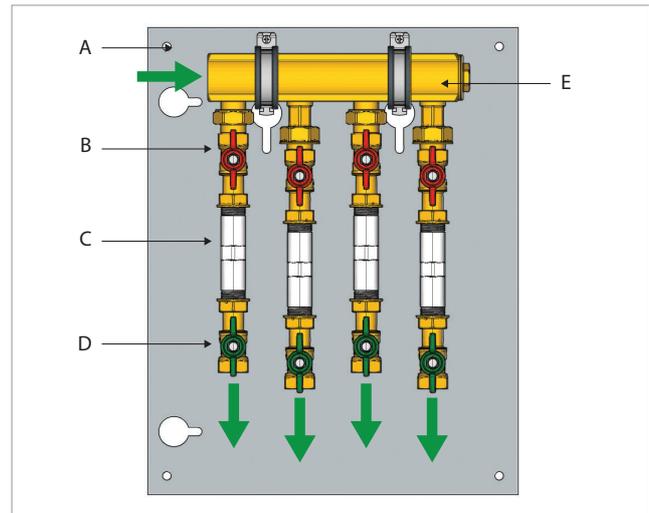


Figura 1 - Componenti e sensi di flusso.

LEGENDA	
A	Telaio metallico con asole di fissaggio
B	Valvola di intercettazione
C	Tronchetto per inserimento contatore
D	Valvola di intercettazione con ritegno integrato
E	Collettore primario da 1"1/4

Installazione

L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato. Osservare le norme per quanto riguarda l'impiego il funzionamento, la ricalibrazione e la sostituzione dei contatori. Effettuare il lavaggio dell'impianto prima dell'installazione dei contatori.

1) Installazione dei telai.

Eseguire il fissaggio a parete in verticale dei telai, tramite opportuna tassellatura.

2) Lavaggio dell'impianto.

E' importante eseguire un lavaggio dell'impianto prima dell'installazione dei contatori. Utilizzare per il lavaggio il tronchetto in dotazione con il modulo e solo successivamente sostituirlo con il contatore.

3) Installazione dei contatori.

Eseguito il lavaggio dell'impianto, è possibile procedere alla sostituzione del tronchetto con il contatore. Attenzione al senso di flusso riportato nel corpo del contatore.

4) Prova dell'impianto.

Dopo le installazioni provare l'impianto in pressione.

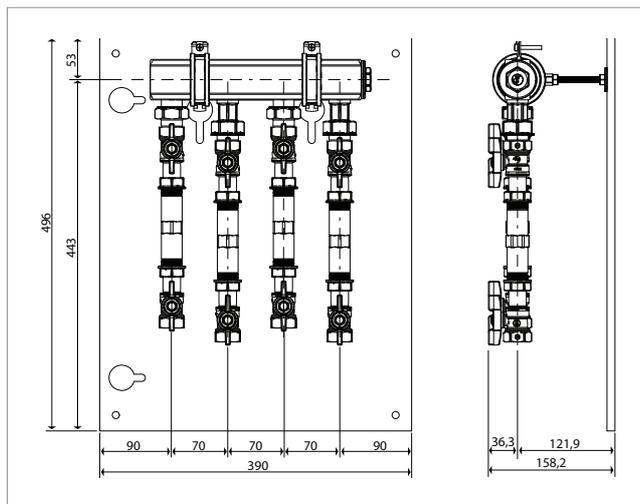
**GRUPPI PREMONTATI GE550-3 PER
CONTABILIZZAZIONE ACQUA SANITARIA**
Dimensioni


Figura 2 - Dimensioni (in mm): Profondità \approx 160 mm senza contatori; profondità \approx 190 mm con contatori

Testi di capitolato

GE550Y113 - Gruppo premontato per contabilizzazione dei consumi di acqua sanitaria calda o fredda comprendente telaio di supporto, collettore da 1" 1/4, 3 stacchi da 3/4" con valvole di intercettazione e tronchetto in materiale plastico simulacro del contaltri per acqua sanitaria. Valvola di intercettazione con maniglia in colore verde con ritegno integrato. Pressione massima di funzionamento 10 bar, temperatura massima di funzionamento 90°C (30°C per acqua fredda sanitaria). Dimensioni telaio 390x496 mm (LxH), profondità 160 mm senza contaltri, 190 mm ca. con contaltri. Peso 7 kg.

GE550Y112 - Gruppo premontato per contabilizzazione dei consumi di acqua sanitaria calda o fredda comprendente telaio di supporto, collettore da 1" 1/4, 4 stacchi da 3/4" con valvole di intercettazione e tronchetto in materiale plastico simulacro del contaltri per acqua sanitaria. Valvola di intercettazione con maniglia in colore verde con ritegno integrato. Pressione massima di funzionamento 10 bar, temperatura massima di funzionamento 90°C (30°C per acqua fredda sanitaria). Dimensioni telaio 390x496 mm (LxH), profondità 160 mm senza contaltri, 190 mm ca. con contaltri. Peso 8 kg.

Altre informazioni

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.giacomini.com o contattare il servizio tecnico:

+39 0322 923372

+39 0322 923255

consulenza.prodotti@giacomini.com

Questa comunicazione ha valore indicativo. Giacomini S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni tecniche o commerciali agli articoli contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni contenute in questa comunicazione tecnica non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative e le norme di buona tecnica esistenti.

Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 I-28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy