

R254WL



Water
Management

Valvola a sfera specifica per acqua sanitaria, passaggio standard

Scheda tecnica
0608IT 08/2023



Valvola a sfera, con attacchi femmina-maschio, specifica per acqua sanitaria. Passaggio standard.

Versioni e codici

CODICE	ATTACCHI	FINITURA	TIPO DI MANIGLIA	COLORE MANIGLIA
R254WX052	Rp 3/8" x R 3/8"	Ottone nichelato	Leva	Verde
R254WX053	Rp 1/2" x R 1/2"	Ottone nichelato	Leva	Verde
R254WX054	Rp 3/4" x R 3/4"	Ottone nichelato	Leva	Verde
R254WX055	Rp 1" x R 1"	Ottone nichelato	Leva	Verde
R254WX056	Rp 1-1/4" x R 1-1/4"	Ottone nichelato	Leva	Verde
R254WX057	Rp 1 1/2" x R 1-1/2"	Ottone nichelato	Leva	Verde
R254WX058	Rp 2" x R 2"	Ottone nichelato	Leva	Verde

Dati tecnici

Caratteristiche principali e materiali


- Specifica per acqua sanitaria
- Passaggio standard
- Valvola in ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato
- Asta di comando con doppio O-Ring di tenuta
- Dado con rivestimento anticorrosione, sigillo di garanzia ed ologramma
- Maniglia a leva in acciaio con trattamento anticorrosione e rivestimento in PVC di colore verde

Campi di utilizzo

- Campo di temperatura: 5÷120 °C
- Pressione massima di esercizio a 20 °C con acqua e gas non pericolosi:
4,2 MPa (42 bar) per 3/8", 1/2", 3/4"
3,5 MPa (35 bar) per 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"

Dimensioni e Kv

CODICE	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	Kv
R254WX052	10	55	22	46	14	77	ch.21	6,7
R254WX053	14	64	27	49	15	77	ch.25	10,2
R254WX054	18	76	31	64	18	94	ch.32	18,5
R254WX055	22	89	38	73	23	94	ch.39	36,3
R254WX056	28	100	42	82	28	94	ch.48	73,5
R254WX057	35	105	46	100	33	136	ch.55	105
R254WX058	45	124	54	115	41	136	ch.67	158

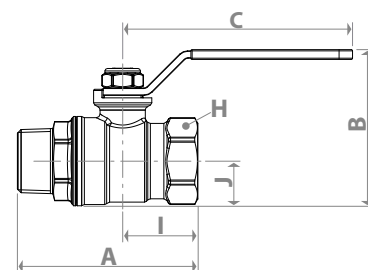

Testi di capitolato

R254WL

Valvola a sfera, con attacchi femmina-maschio, specifica per acqua sanitaria. In ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato. Passaggio standard. Maniglia a leva in acciaio con trattamento anticorrosione e rivestimento in PVC di colore verde. Asta di comando con doppio O-Ring di tenuta. Dado con rivestimento anticorrosione, sigillo di garanzia ed ologramma. Campo di temperatura: 5÷120 °C. Pressione massima di esercizio a 20 °C con acqua e gas non pericolosi: 4,2 MPa (42 bar) per 3/8", 1/2", 3/4"; 3,5 MPa (35 bar) per 1", 1-1/4", 1-1/2", 2".

⚠ Avvertenze per la sicurezza. L'installazione, la messa in servizio e la periodica manutenzione del prodotto devono essere eseguite da personale professionalmente abilitato, in accordo con i regolamenti nazionali e/o i requisiti locali. L'installatore qualificato deve adottare tutti gli accorgimenti necessari, incluso l'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale, per assicurare la propria incolumità e quella di terzi. L'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose nei confronti dei quali Giacomini S.p.A. non può essere considerata responsabile.

♻ Smaltimento imballo. Scatole in cartone: raccolta differenziata carta. Sacchetti in plastica e pluriball: raccolta differenziata plastica.

ℹ Altre informazioni. Per ulteriori informazioni consultare il sito giacomini.com o contattare il servizio tecnico. Questa comunicazione ha valore indicativo. Giacomini S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni tecniche o commerciali agli articoli contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni contenute in questa comunicazione tecnica non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative e le norme di buona tecnica esistenti.

♻ Smaltimento del prodotto. Alla fine del suo ciclo di vita il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto urbano. Può essere portato ad un centro speciale di riciclaggio gestito dall'autorità locale o ad un rivenditore che offre questo servizio.