



R553W, R553W-2, R551W, R553SW, R553SW-1



Coibentazioni per collettori in barra e modulari

Scheda tecnica
05871T 07/2026

R553W

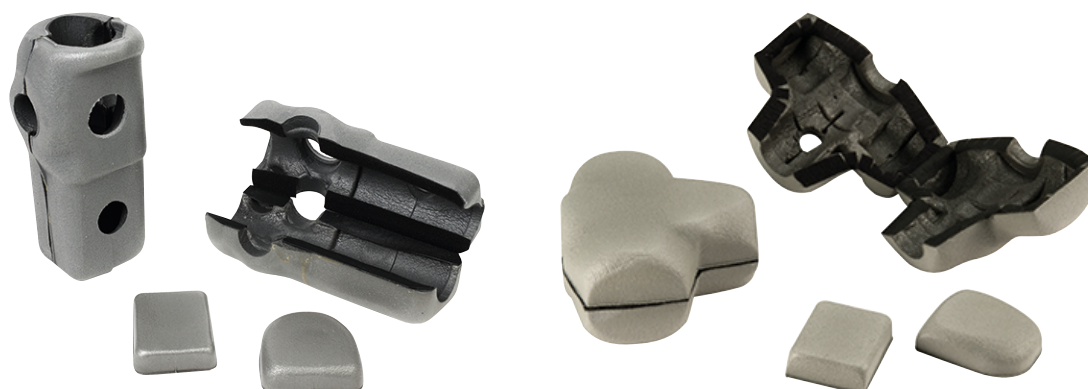

PER R554D + R259D

PER R269T

Kit di coibentazione in polietilene reticolato composto da:

- due gusci di coibentazione per gruppi intermedi R554D con valvole a sfera R259D o per valvole multifunzione R269T;
- due gusci di coibentazione per tappi terminali.

Versioni e codici

CODICE	GUSCI DI COIBENTAZIONE...	TAPPI TERMINALI PER COLLETTORI...
R553WY002	...per gruppi intermedi R554D + valvole a sfera R259D	...in barra R553F da 1" ...modulari R53MT+R53VT da 1"
R553WY004	...per gruppi intermedi R554D + valvole a sfera R259D	...in barra R553D da 1" ...modulari R53ST+R53VT da 1"
R553WY006	...per gruppi intermedi R554D + valvole a sfera R259D	...in barra R553F da 1-1/4" ...modulari R53MT+R53VT da 1-1/4"
R553WY008	...per gruppi intermedi R554D + valvole a sfera R259D	...in barra R553D da 1-1/4" ...modulari R53ST+R53VT da 1-1/4"
R553WY012	...per valvole multifunzione R269T	...in barra R553F da 1" ...modulari R53MT+R53VT da 1"
R553WY014	...per valvole multifunzione R269T	...in barra R553D da 1" ...modulari R53ST+R53VT da 1"
R553WY016	...per valvole multifunzione R269T	...in barra R553F da 1-1/4" ...modulari R53MT+R53VT da 1-1/4"
R553WY018	...per valvole multifunzione R269T	...in barra R553D da 1-1/4" ...modulari R53ST+R53VT da 1-1/4"

R553W-2



Kit di coibentazione in polietilene reticolato per collettori R553D, R553F o modulari, composto da:

- un guscio di coibentazione per il collettore di mandata;
- un guscio di coibentazione per il collettore di ritorno.

► Versioni e codici

CODICE	N° MASSIMO DI STACCHI	PER COLLETTORI...
R553WY001	12	...in barra R553F da 1"
R553WY003	12	...in barra R553D da 1"
R553WY005	12	...in barra R553F da 1-1/4" ...modulari R53SM, R53ST, R53MM, R53MT, R53VM, R53VT da 1" e da 1-1/4"
R553WY007	12	...in barra R553D da 1-1/4"

R551W




Guscio di coibentazione in polistirene espanso per collettori R551.

► Versioni e codici

CODICE	N° MASSIMO DI STACCHI	PER COLLETTORI...
R551WY005	12	...in barra R551 da 3/4" con interasse 50 mm
R551WY009	6	...in barra R551 da 1" con interasse 50 mm
R551WY006	12	...in barra R551 da 1-1/4" con interasse 70 mm
R551WY007	6	...in barra R551 da 1-1/2" con interasse 100 mm
R551WY008	6	...in barra R551 da 2" con interasse 100 mm

R553SW

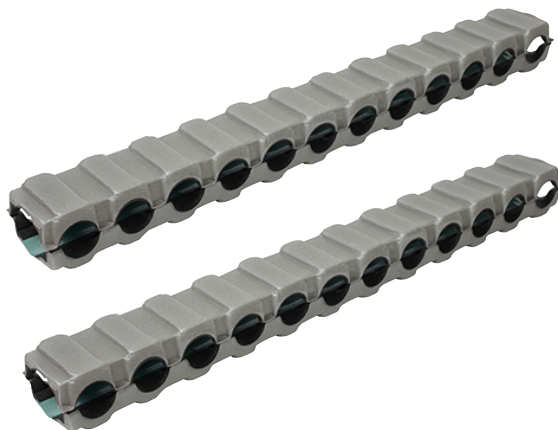

Set di coibentazione in polietilene espanso per collettori R553DS, R553FS, R553FSDB con massimo 12 stacchi, composto da:

- un guscio di coibentazione per il collettore di mandata;
- un guscio di coibentazione per il collettore di ritorno.

► Versioni e codici

CODICE	N° MASSIMO DI STACCHI	PER COLLETTORI...
R553SWY001	12	...in barra R553DS, R553FS, R553FSDB da 1"

R553SW-1



R553SWY011



R553SWY012


Coppia di gusci di coibentazione in polietilene espanso per valvole a sfera R259DST e kit terminali per collettori in acciaio inox R553DS, R553FS, R553FSDB.

► Versioni e codici


CODICE	PER...
R553SWY011	...coppia di valvole a sfera R259DST
R553SWY012	...coppia di gruppi terminali, completi di valvola di sfogo aria manuale e rubinetto di scarico

► Esempi di installazione

Coibentazione R553W + R553W-2 con collettore R553F, gruppi intermedi R554D e valvole a sfera R259D

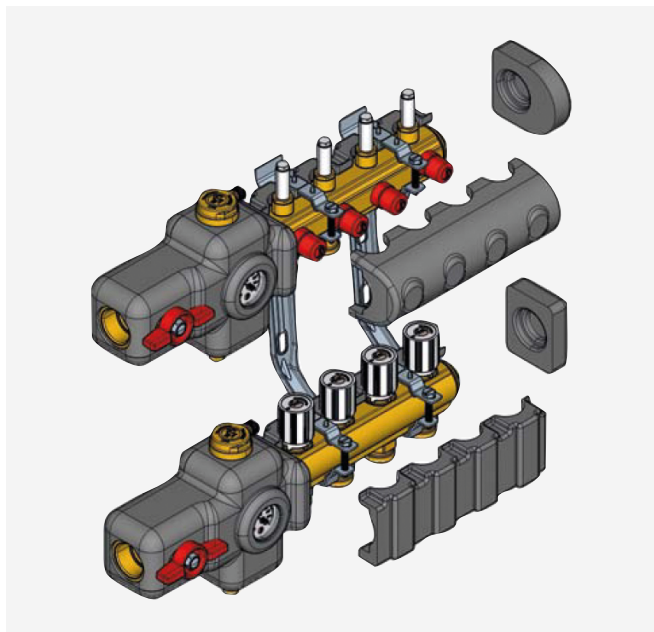

Coibentazione R551W con collettore R551

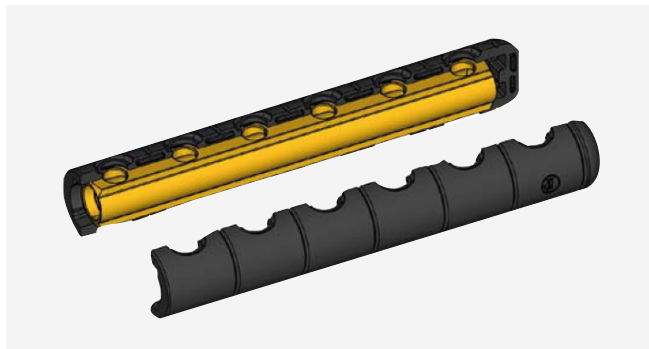

⚠ Avvertenze per la sicurezza. L'installazione, la messa in servizio e la periodica manutenzione del prodotto devono essere eseguite da personale professionalmente abilitato, in accordo con i regolamenti nazionali e/o i requisiti locali. L'installatore qualificato deve adottare tutti gli accorgimenti necessari, incluso l'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale, per assicurare la propria incolumità e quella di terzi. L'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose nei confronti dei quali Giacomini S.p.A. non può essere considerata responsabile.

♻ Smaltimento imballo. Scatole in cartone: raccolta differenziata carta. Sacchetti in plastica e pluriball: raccolta differenziata plastica.

ℹ Altre informazioni. Per ulteriori informazioni consultare il sito giacomini.com o contattare il servizio tecnico. Questa comunicazione ha valore indicativo. Giacomini S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni tecniche o commerciali agli articoli contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni contenute in questa comunicazione tecnica non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative e le norme di buona tecnica esistenti.

♻ Smaltimento del prodotto. Alla fine del suo ciclo di vita il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto urbano. Può essere portato ad un centro speciale di riciclaggio gestito dall'autorità locale o ad un rivenditore che offre questo servizio.