

R701



Energy
Management

Rubinetto di scarico orientabile

Scheda tecnica
1228IT 08/2026



Rubinetto di scarico orientabile, con attacco filettato maschio con autotenuta.

Versioni e codici

CODICE	ATTACCHI	FINITURA	TIPO DI MANIGLIA
R701X013	G 1/2" M x G 3/4" M	Ottone nichelato	Vitone con manovra a quadro

Dati tecnici

Caratteristiche principali e materiali


- Idoneo per acqua per impianti di riscaldamento/raffrescamento
- Corpo: ottone nichelato UNI EN 12164 CW614N
- O-Ring: EPDM
- Vitone con manovra a quadro da 5 mm, azionabile tramite tappo
- Coppia di serraggio: 10 Nm (max. 35 Nm)
- Coppia vitone di manovra: min. 0,8 Nm; max. 2 Nm

Campi di utilizzo

- Fluidi di utilizzo: acqua e soluzioni glicolate per impianti di climatizzazione
- Max. percentuale di glicole: 50%
- Campo di temperatura: 5÷80 °C (130 °C per brevi picchi)
- Pressione massima di esercizio: 4 bar (10 bar per prova di tenuta impianto)

NOTA. Per le operazioni di apertura e chiusura posizionare il tappo sul fondo del rubinetto di scarico e ruotarlo (quadro da 5 mm).

➤ Dimensioni

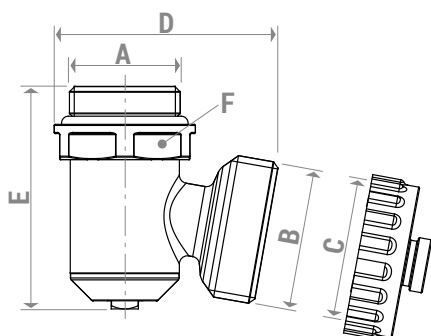

CODICE	A x B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
R701X013	G 1/2" M x G 3/4" M	G 3/4" F	44	41	ch.24

➤ Testi di capitolato

R701X013

Rubinetto di scarico orientabile, attacco G 1/2" M con autotenuta. Idoneo per acqua per impianti di riscaldamento/raffrescamento. Corpo in ottone nichelato UNI EN 12164 CW614N. O-Ring in EPDM. Vitone con manovra a quadro da 5 mm, azionabile tramite tappo. Fluidi di utilizzo: acqua e soluzioni glicolate per impianti di climatizzazione. Max. percentuale di glicole: 50%. Campo di temperatura: 5÷80 °C (130 °C per brevi picchi). Pressione massima di esercizio: 4 bar (10 bar per prova di tenuta impianto).

⚠ Avvertenze per la sicurezza. L'installazione, la messa in servizio e la periodica manutenzione del prodotto devono essere eseguite da personale professionalmente abilitato, in accordo con i regolamenti nazionali e/o i requisiti locali. L'installatore qualificato deve adottare tutti gli accorgimenti necessari, incluso l'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale, per assicurare la propria incolumità e quella di terzi. L'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose nei confronti dei quali Giacomini S.p.A. non può essere considerata responsabile.

♻ Smaltimento imballo. Scatole in cartone: raccolta differenziata carta. Sacchetti in plastica e pluriball: raccolta differenziata plastica.

ℹ Altre informazioni. Per ulteriori informazioni consultare il sito giacomini.com o contattare il servizio tecnico. Questa comunicazione ha valore indicativo. Giacomini S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni tecniche o commerciali agli articoli contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni contenute in questa comunicazione tecnica non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative e le norme di buona tecnica esistenti.

♻ Smaltimento del prodotto. Alla fine del suo ciclo di vita il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto urbano. Può essere portato ad un centro speciale di riciclaggio gestito dall'autorità locale o ad un rivenditore che offre questo servizio.