

Sistema a pavimento radiante “a secco”

Scheda tecnica
11991T  10/2025



R883Y201



R884Y201



R883Y202

Versioni e codici

SERIE	CODICE	MISURA [mm] T=passo - h=altezza	Ø TUBAZIONE [mm]	N° FOGLI CONFEZIONE	SUPERFICIE UTILE TOTALE [m²]
R883-2	R883Y201	T10 - h25	16	13	9,36
	R883Y202	T15 - h25	16÷17	15	13,5
R884-2	R884Y201	T10 - h25	16	14	7,56




► Dati tecnici


- Materiale pannelli: EPS 500
- Conducibilità termica (EN 12667): 0,033 W/m K
- Resistenza minima di compressione al 10% schiacciamento (UNI EN 826): 500 kPa
- Resistenza termica (EN 12667 oppure EN 12939):
 - R883Y201: 0,68 (m²K)/W
 - R883Y202: 0,70 (m²K)/W
 - R884Y201: 0,71 (m²K)/W
- Assorbimento d'acqua a lungo periodo (UNI EN 12087): < 2,5%
- Stabilità dimensionali in condizioni normali e costanti di laboratorio (UNI EN 1603): ± 0,2%
- Stabilità dimensionali in condizioni specificate di umidità e di temperatura (UNI EN 1604): ± 1,0%
- Reazione al fuoco (EN 13501-1) euroclasse: E
- Film di copertura in alluminio (R883-2): 0,2 mm
- Film di copertura in PS alluminato (R884-2): 0,16 mm

► Dimensioni


R883Y201

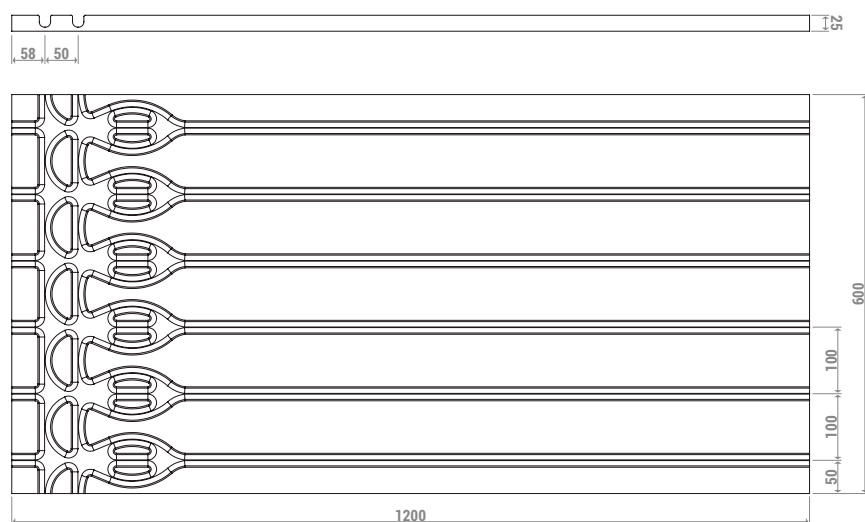

R883Y202

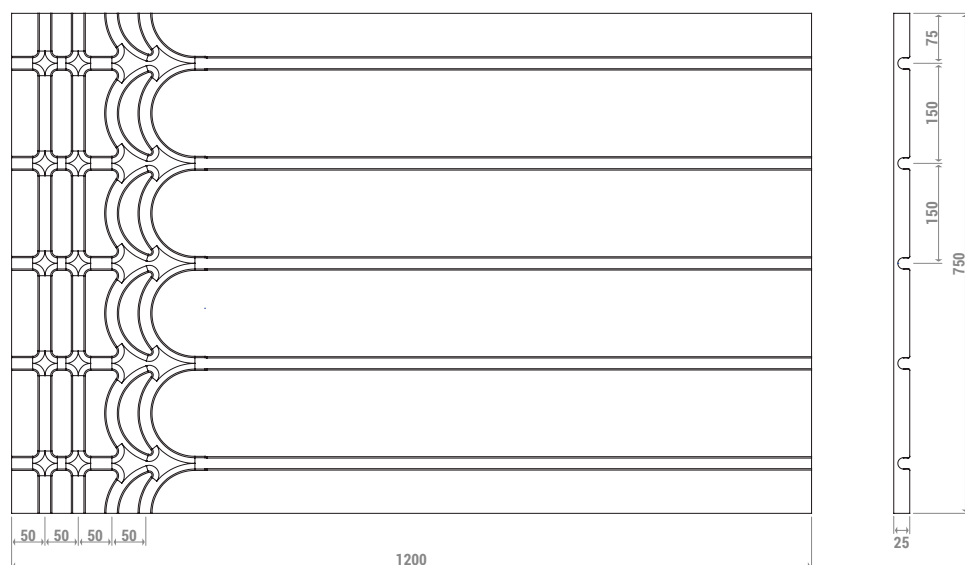

R884Y201

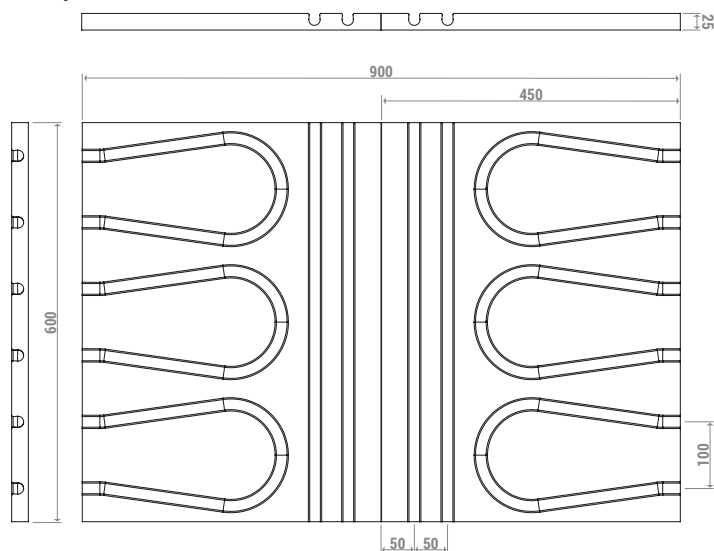

⚠ Avvertenze per la sicurezza. L'installazione, la messa in servizio e la periodica manutenzione del prodotto devono essere eseguite da personale professionalmente abilitato, in accordo con i regolamenti nazionali e/o i requisiti locali. L'installatore qualificato deve adottare tutti gli accorgimenti necessari, incluso l'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale, per assicurare la propria incolumità e quella di terzi. L'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose nei confronti dei quali Giacomini S.p.A. non può essere considerata responsabile.

♻ Smaltimento imballo. Scatole in cartone: raccolta differenziata carta. Sacchetti in plastica e pluriball: raccolta differenziata plastica.

ℹ Altre informazioni. Per ulteriori informazioni consultare il sito giacomini.com o contattare il servizio tecnico. Questa comunicazione ha valore indicativo. Giacomini S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni tecniche o commerciali agli articoli contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni contenute in questa comunicazione tecnica non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative e le norme di buona tecnica esistenti.

♻ Smaltimento del prodotto. Alla fine del suo ciclo di vita il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto urbano. Può essere portato ad un centro speciale di riciclaggio gestito dall'autorità locale o ad un rivenditore che offre questo servizio.