


R919S



Energy
Management

Valvola a sfera per acqua per impianti di riscaldamento, passaggio totale

Scheda tecnica
0627IT 11/2022

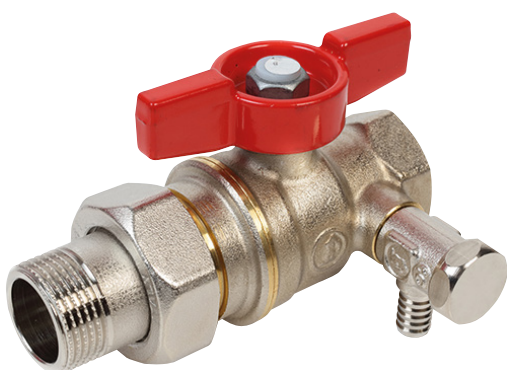

Valvola con sfera DADO, attacchi filettati femmina-maschio a bocchettone, con rubinetto di scarico con portagomma Ø 9 mm.

Passaggio totale.



Versioni e codici

CODICE	ATTACCHI	MISURA SCARICO	FINITURA	TIPO DI MANIGLIA	COLORE MANIGLIA	NOTE
R919SX003	G 1/2"F x G 1/2"M	1/4"	Ottone nichelato	Farfalla	Rosso	Sfera DADO, con scarico
R919SX005	G 3/4"F x G 3/4"M	1/4"	Ottone nichelato	Farfalla	Rosso	Sfera DADO, con scarico
R919SX007	G 1"F x G 1"M	1/4"	Ottone nichelato	Farfalla	Rosso	Sfera DADO, con scarico
R919SX009	G 1-1/4"F x G 1-1/4"M	3/8"	Ottone nichelato	Farfalla	Rosso	Sfera DADO, con scarico



GIACOMINI
WATER E-MOTION



Giacomini S.p.A.
Via per Alzo 39, 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italia
consulenza.prodotti@giacomini.com
+39 0322 923372 - giacomini.com

► Dati tecnici

Caratteristiche principali e materiali


- Idonea per acqua per impianti di riscaldamento/raffrescamento
- Passaggio totale
- Valvola in ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato
- Asta di comando con doppio O-Ring di tenuta
- Dado con rivestimento anticorrosione, sigillo di garanzia ed ologramma
- Maniglia a farfalla in alluminio verniciato di colore rosso
- Valvola a sfera DADO
- Rubinetto di scarico con portagomma Ø 9 mm

Campi di utilizzo

- Campo di temperatura: -20÷120 °C (-20 °C con soluzioni glicolate al 50 %)
- Pressione massima di esercizio a 20 °C con acqua:
4,2 MPa (42 bar) per 1/2", 3/4"
3,5 MPa (35 bar) per 1", 1-1/4"

► Dimensioni e Kv

CODICE	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	H' [mm]	Kv
R919SX003	15	93	34	55	17	63	ch.25	ch.30	13,3
R919SX005	20	103	37	65	21	73	ch.32	ch.38	25,8
R919SX007	25	115	44	72	26	73	ch.39	ch.46	50,9
R919SX009	32	137	57	82	30	73	ch.48	ch.53	103



► Testi di capitolato

R919S

Valvola con sfera DADO con attacchi femmina-maschio a bocchettone. Idonea per acqua per impianti di riscaldamento/raffrescamento. In ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato. Passaggio totale. Maniglia a farfalla in alluminio verniciato di colore rosso. Asta di comando con doppio O-Ring di tenuta. Dado con rivestimento anticorrosione, sigillo di garanzia ed ologramma. Rubinetto di scarico con portagomma Ø 9 mm. Campo di temperatura: -20÷120 °C (-20 °C con soluzioni glicolate al 50 %). Pressione massima di esercizio a 20 °C con acqua: 4,2 MPa (42 bar) per 1/2", 3/4"; 3,5 MPa (35 bar) per 1", 1-1/4".

⚠ Avvertenze per la sicurezza. L'installazione, la messa in servizio e la periodica manutenzione del prodotto devono essere eseguite da personale professionalmente abilitato, in accordo con i regolamenti nazionali e/o i requisiti locali. L'installatore qualificato deve adottare tutti gli accorgimenti necessari, incluso l'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale, per assicurare la propria incolumità e quella di terzi. L'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose nei confronti dei quali Giacomini S.p.A. non può essere considerata responsabile.

♻ Smaltimento imballo. Scatole in cartone: raccolta differenziata carta. Sacchetti in plastica e pluriball: raccolta differenziata plastica.

ℹ Altre informazioni. Per ulteriori informazioni consultare il sito giacomini.com o contattare il servizio tecnico. Questa comunicazione ha valore indicativo. Giacomini S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni tecniche o commerciali agli articoli contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni contenute in questa comunicazione tecnica non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative e le norme di buona tecnica esistenti.

♻ Smaltimento del prodotto. Alla fine del suo ciclo di vita il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto urbano. Può essere portato ad un centro speciale di riciclaggio gestito dall'autorità locale o ad un rivenditore che offre questo servizio.