

R16TG, R17TG



Energy
Management

Запірні клапани для радіаторів із самоущільнювальним хвостовиком

Datasheet
1034EN 06/2020



R16TG



R17TG

Хромовані латунні запірні клапани для радіаторів, кутові (R16TG) або прямі (R17TG), із з'єднанням з внутрішньою різьбою або приєднанням під адаптер для мідних, пластикових чи багатoshарових труб. Оснащені самоущільнювальним хвостовиком.

Варіанти та коди виробів

СЕРІЯ	КОД ВИРОБУ	ПРИЄДНАННЯ	Тип
R16TG	R16X032	3/8" x 3/8"	Кут
	R16X033	1/2" x 1/2"	
	R16EX037	1/2" x 3/4"E	
R17TG	R17X032	3/8" x 3/8"	Прямий
	R17X033	1/2" x 1/2"	
	R17EX037	1/2" x 3/4"E	

Аксесуари

• R178E, R179E: перехідники Eurocone для мідних, пластикових або багатoshарових труб


Технічні дані

Характеристики

- Робоча рідина: вода та розчини гліколю (max. 30 %)
- Діапазон температур: 5-110 °C
- Макс. робочий тиск: 16 bar

Гідравлічні характеристики

R16X032

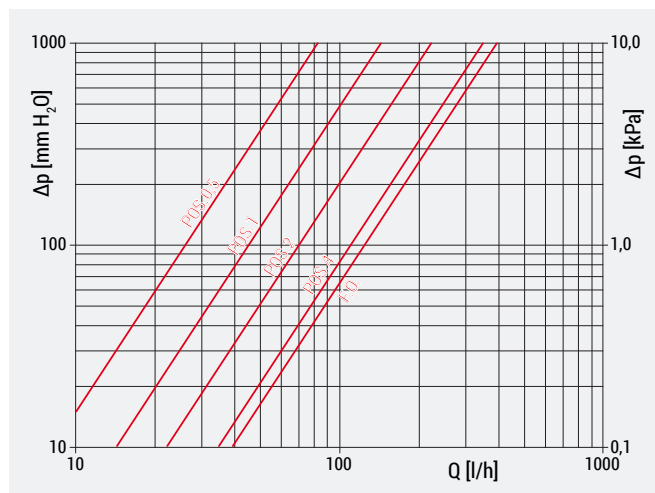


Кількість обертів для відкриття запірного щитка, починаючи з положення «Повністю закрито»

N° of turns	0,5	1	2	4	F.O.
Kv	0,26	0,45	0,70	1,22	1,34

Матеріали

- Корпус, кришка, шток та основні компоненти: UNI EN 12165 CW617N хромована латунь
- Прокладки: EPDM


R16X033, R16EX037

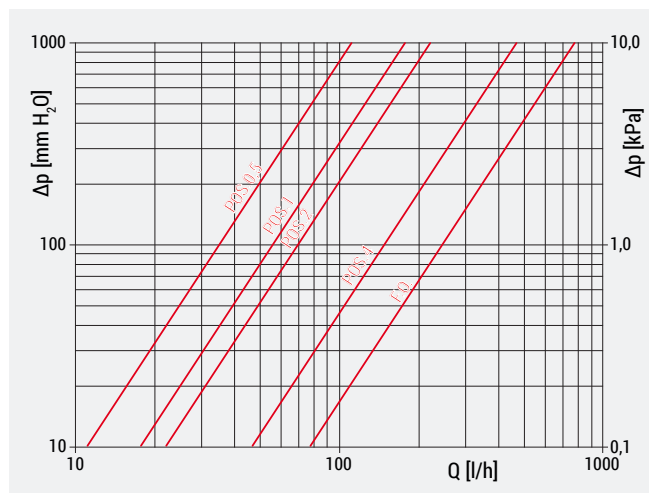

Кількість обертів для відкриття запірного щитка, починаючи з положення «Повністю закрито»

N° of turns	0,5	1	2	4	F.O.
Kv	0,35	0,57	0,70	1,56	2,50


R17X032

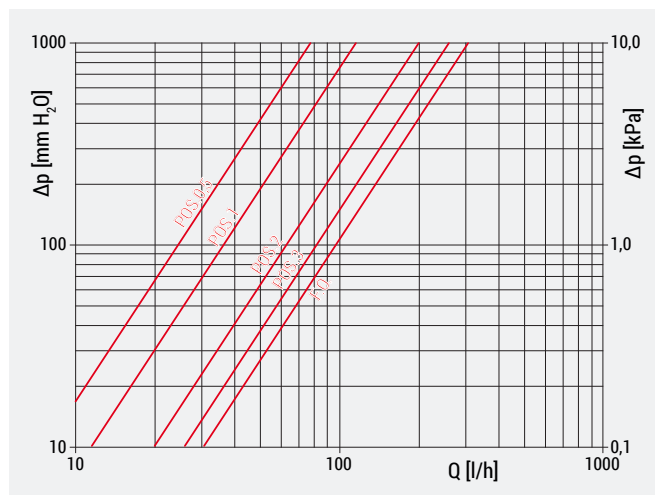

Кількість обертів для відкриття запірного щитка, починаючи з положення «Повністю закрито»

N° of turns	0,5	1	2	3	F.O.
Kv	0,24	0,37	0,63	0,81	0,96


R17X033, R17EX037

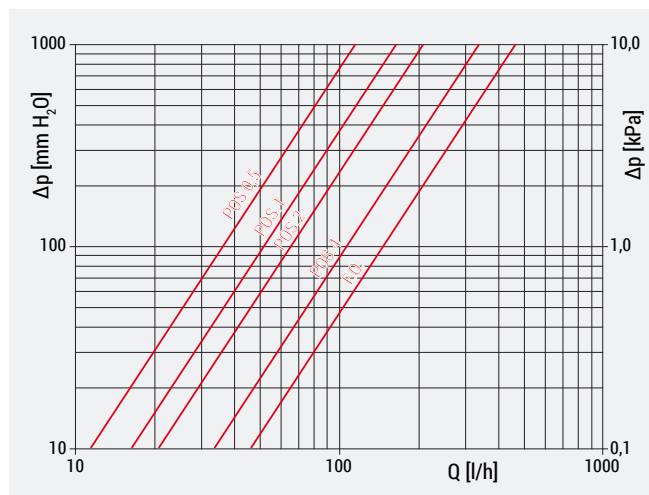

Кількість обертів для відкриття запірного щитка, починаючи з положення «Повністю закрито»


N° of turns	0,5	1	2	4	F.O.
Kv	0,37	0,51	0,67	1,13	1,55

R16TG

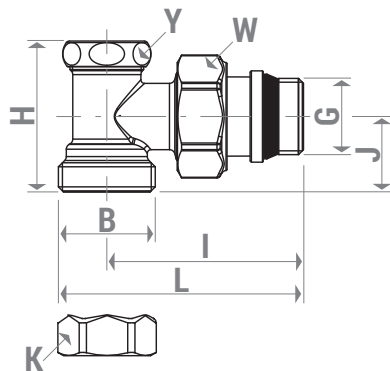

КОД ВИРОБУ	G x B	H [mm]	I [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]	Y [mm]	W [mm]
R16X032	3/8" x 3/8"	34	50	18	21	62	19	27
R16X033	1/2" x 1/2"	40	53	21	25	67	22	30
R16EX037	1/2" x 3/4"E	40	53	21	-	67	22	30

R17TG

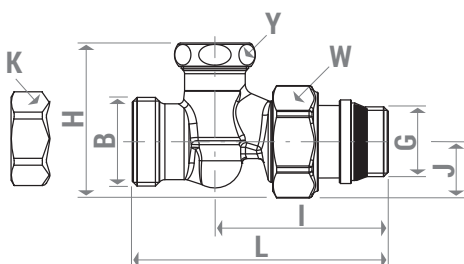

КОД ВИРОБУ	G x B	H [mm]	I [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]	Y [mm]	W [mm]
R17X032	3/8" x 3/8"	38	51	15	21	71	19	27
R17X033	1/2" x 1/2"	45	51	17	25	75	22	30
R17EX037	1/2" x 3/4"E	46	51	17	-	76	22	30

► Технічні характеристики продукції

R16TG

Хромований кутовий запірний клапан із з'єднанням для сталеві труби або з'єднанням для мідного, пластикового або багат шарового трубного переходника. 3 самоущільнювальним кінцевим елементом. Корпус, кришка, шток та основні компоненти: латунь UNI EN 12165 CW617N. Прокладки: EPDM. Робоча рідина: вода та розчини гліколю (max. 30 %). Діапазон температур: 5÷110 °C. Макс. робочий тиск: 16 bar.

R17TG

Хромований прямий запірний клапан із з'єднанням для сталеві труби або з'єднанням для мідного, пластикового чи багат шарового трубного переходника. 3 самоущільнювальним хвостовиком. Корпус, кришка, шток та основні компоненти: латунь UNI EN 12165 CW617N. Прокладки: EPDM. Робоча рідина: вода та розчини гліколю (max. 30 %). Діапазон температур: 5÷110 °C. Макс. робочий тиск: 16 bar.

⚠ Попередження щодо безпеки. Монтаж, введення в експлуатацію та періодичне технічне обслуговування виробу повинні здійснюватися кваліфікованими фахівцями відповідно до національних нормативних актів та/або місцевих стандартів. Кваліфікований монтажник повинен вжити всіх необхідних заходів, включаючи використання засобів індивідуального захисту, для забезпечення своєї безпеки та безпеки інших осіб. Неправильний монтаж може завдати шкоди людям, тваринам або майну, за що компанія «Giacomini S.p.A.» не несе відповідальності.

♻ Утилізація упаковки. Картонні коробки: переробка паперу. Поліетиленові пакети та бульбашкова плівка: переробка пластику.

ℹ Додаткова інформація. Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт ua.giacomini.com або зверніться до нашої служби технічної підтримки. Цей документ містить лише загальні вказівки. Компанія «Giacomini S.p.A.» може в будь-який час, без попередження та з технічних або комерційних причин, змінити позиції, включені до цього документа. Інформація, що міститься в цьому технічному описі, не звільняє користувача від обов'язку суворо дотримуватися чинних правил та стандартів належної практики.

🗑 Утилізація виробу. Не викидайте виріб як побутові відходи після закінчення терміну його експлуатації. Утилізуйте виріб на спеціальній платформі для переробки відходів, якою керують місцеві органи влади, або у роздрібних продавців, що надають такі послуги.