R254D

Energy Management

Datasheet
0594EN 08/2023

Кульовий кран для води в системах опалення, стандартний прохід

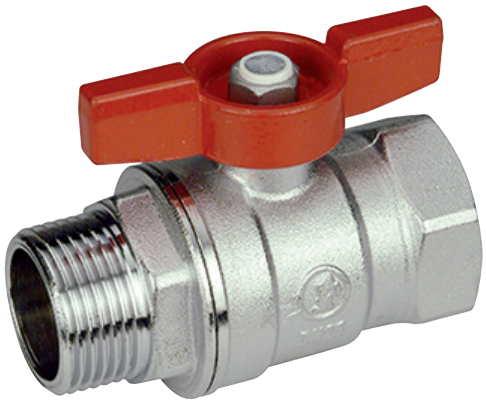

Кульовий кран із з'єднаннями з внутрішньою та зовнішньою різьбою. Стандартний прохід.

Технічні дані

Основні характеристики та матеріали

• Призначений для води в системах опалення/охолодження, безпечних газів та рідких вуглеводнів*
• стандартний прохід
• Клапан виготовлений із латуні з хромованим покриттям (UNI EN 12165) CW617N
• Шток із подвійним ущільнювальним кільцем
• Гайка з антикорозійним покриттям, із гарантійною пломбою та голограмою
• Алюмінієва Т-подібна рукоятка, пофарбована в червоний колір

* Будь ласка, зверніться до служби технічної підтримки Giacomini, щоб перевірити сумісність продукту з зазначенням конкретного вуглеводню.

Сфера застосування

• Мінімальна робоча температура: -20 °C з гліколевими розчинами 50 %
• Максимальна робоча температура з сухим насиченим паром: 185 °C з 1,05 MPa (10,5 bar)
• Максимальний робочий тиск при 20 °C з водою та безпечним газом: 4,2 MPa (42 bar) для 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" 3,5 MPa (35 bar) для 1", 1-1/4"
• Діапазон температур при використанні рідких вуглеводнів*: -20÷60 °C
• Макс. робочий тиск при 20 °C при використанні рідких вуглеводнів*:

1,2 MPa (12 bar)

GIACOMINI WATER E-MOTION

Giacomini S.p.A.
Via per Alzo 39, 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italia
consulenza.prodotti@giacomini.com
+39 0322 923372 - giacomini.com

Варіанти та коди виробів

КОД ВИРОБУ	ПРИЄДНАННЯ	ПОКРИТТЯ	Тип ручки	Колір ручки	Упаковка
R254X001	G 1/4"F x R 1/4"	Хромована латунь	Т-подібна ручка	Червоний	Стандарт
R254X002	G 3/8"F x R 3/8"	Хромована латунь	Т-подібна ручка	Червоний	
R254X003	G 1/2"F x R 1/2"	Хромована латунь	Т-подібна ручка	Червоний	
R254X004	G 3/4"F x R 3/4"	Хромована латунь	Т-подібна ручка	Червоний	
R254X005	G 1"F x R 1"	Хромована латунь	Т-подібна ручка	Червоний	
R254X006	G 1-1/4"F x R 1-1/4"	Хромована латунь	Т-подібна ручка	Червоний	
R254ZX002	Rc 3/8" x R 3/8"	Хромована латунь	Т-подібна ручка	Червоний	
R254ZX003	Rc 1/2" x R 1/2"	Хромована латунь	Т-подібна ручка	Червоний	
R254ZX004	Rc 3/4" x R 3/4"	Хромована латунь	Т-подібна ручка	Червоний	
R254ZX005	Rc 1" x R 1"	Хромована латунь	Т-подібна ручка	Червоний	
R254ZX006	Rc 1-1/4" x R 1-1/4"	Хромована латунь	Т-подібна ручка	Червоний	
R254X043	G 1/2"F x R 1/2"	Хромована латунь	Т-подібна ручка	Червоний	Оптом
R254X044	G 3/4"F x R 3/4"	Хромована латунь	Т-подібна ручка	Червоний	
R254X045	G 1"F x R 1"	Хромована латунь	Т-подібна ручка	Червоний	

Giacomini S.p.A.
Via per Alzo 39, 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italia
consulenza.prodotti@giacomini.com
+39 0322 923372 - giacomini.com

Розміри та Kv

КОД ВИРОБУ	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	Kv
R254X001	8	51	21	35	10	40	wr.17	6,6
R254X002	10	55	22	46	14	63	wr.21	6,7
R254X003	14	64	27	51	15	63	wr.25	10,2
R254X004	18	76	31	60	18	73	wr.32	18,5
R254X005	22	89	38	69	23	73	wr.39	36,3
R254X006	28	100	42	78	28	73	wr.48	73,5
R254ZX002	10	55	22	46	14	63	wr.21	6,7
R254ZX003	14	64	27	51	15	63	wr.25	10,2
R254ZX004	18	76	31	60	18	73	wr.32	18,5
R254ZX005	22	89	38	69	23	73	wr.39	36,3
R254ZX006	28	100	42	78	28	73	wr.48	73,5
R254X043	14	64	27	51	15	63	wr.25	10,2
R254X044	18	76	31	60	18	73	wr.32	18,5
R254X045	22	89	38	69	23	73	wr.39	36,3



Технічні характеристики продукції

R254D

Кульовий кран із з'єднаннями з внутрішньою та зовнішньою різьбою. Призначений для води в системах опалення/охолодження, безпечних газів та рідких вуглеводнів. Клапан виготовлений із латуні з хромованим покриттям (UNI EN 12165) CW617N. Стандартний прохід. Алюмінієва Т-подібна рукоятка, пофарбована в червоний колір. Шток із подвійним ущільнювальним кільцем. Гайка з антикорозійним покриттям, з гарантійною пломбою та голограмою. Мінімальна робоча температура: -20 °C при використанні розчинів гліколю 50 %. Максимальна робоча температура при використанні сухої насиченої пари: 185 °C при використанні 1,05 MPa (10,5 bar). Максимальний робочий тиск при 20 °C з водою та безпечним газом: 4,2 MPa (42 bar) для 1/4", 3/8", 1/2", 3/4"; 3,5 MPa (35 bar) для 1", 1-1/4". Діапазон температур при використанні рідких вуглеводнів: -20÷60 °C. Максимальний робочий тиск при 20 °C з рідкими вуглеводнями: 1,2 MPa (12 bar).

⚠ Попередження щодо безпеки. Монтаж, введення в експлуатацію та періодичне технічне обслуговування виробу повинні здійснюватися кваліфікованими фахівцями відповідно до національних нормативних актів та/або місцевих стандартів. Кваліфікований монтажник повинен вжити всіх необхідних заходів, включаючи використання засобів індивідуального захисту, для забезпечення своєї безпеки та безпеки інших осіб. Неправильний монтаж може завдати шкоди людям, тваринам або майну, за що компанія «Giacomini S.p.A.» не несе відповідальності.

♻ Утилізація упаковки. Картонні коробки: переробка паперу. Поліетиленові пакети та бульбашкова плівка: переробка пластику.

ℹ Додаткова інформація. Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт ua.giacomini.com або зверніться до нашої служби технічної підтримки. Цей документ містить лише загальні вказівки. Компанія «Giacomini S.p.A.» може в будь-який час, без попередження та з технічних або комерційних причин, змінити позиції, включені до цього документа. Інформація, що міститься в цьому технічному описі, не звільняє користувача від обов'язку суворо дотримуватися чинних правил та стандартів належної практики.

🗑 Утилізація виробу. Не викидайте виріб як побутові відходи після закінчення терміну його експлуатації. Утилізуйте виріб на спеціальній платформі для переробки відходів, якою керують місцеві органи влади, або у роздрібних продавців, що надають такі послуги.

Giacomini S.p.A.
Via per Alzo 39, 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italia
consulenza.prodotti@giacomini.com
+39 0322 923372 - giacomini.com