R259D

Кульовий кран для води в системах опалення, стандартний прохід

Energy Management

Datasheet
0595EN 02/2024

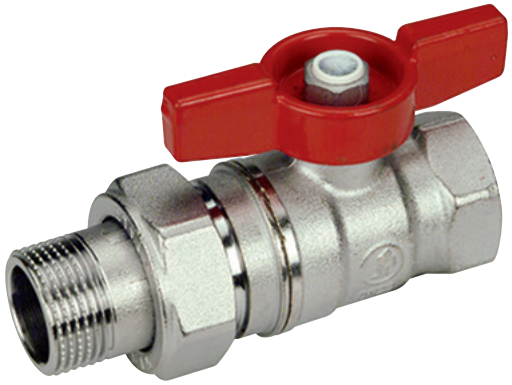

Кульовий кран із з'єднаннями з внутрішньою різьбою та зовнішньою різьбою. стандартний прохід.

Технічні дані

Основні характеристики та матеріали

• Призначений для води в системах опалення/охолодження, безпечних газів та рідких вуглеводнів*
• стандартний прохід
• Клапан виготовлений з латуні UNI EN 12165 CW617N без покриття або з хромованої латуні
• Шток із подвійним ущільнювальним кільцем
• Гайка з антикорозійним покриттям, із гарантійною пломбою та голограмою
• Алюмінієва Т-подібна ручка, пофарбована в червоний або синій колір

* Будь ласка, зверніться до служби технічної підтримки Giacomini, щоб перевірити сумісність продукту з зазначенням конкретного вуглеводню.

Сфера застосування

• Мінімальна робоча температура: -20 °C з розчинами гліколю 50 %
• Максимальна робоча температура з сухим насиченим паром: 185 °C з 1,05 MPa (10,5 bar)
• Максимальний робочий тиск при 20 °C з водою та безпечним газом: 4,2 MPa (42 bar) для 1/2"F, 3/4"F 3,5 MPa (35 bar) для 1"F, 1-1/4"F
• Діапазон температур з рідкими вуглеводнями*: -20÷60 °C
• Макс. робочий тиск при 20 °C з рідкими вуглеводнями*: 1,2 MPa (12 bar)

GIACOMINI WATER E-MOTION

Giacomini S.p.A.
Via per Alzo 39, 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italia
consulenza.prodotti@giacomini.com
+39 0322 923372 - giacomini.com

Варіанти та коди виробів

КОД ВИРОБУ	ПРИЄДНАННЯ	ПОКРИТТЯ	Тип ручки	Колір ручки
R259X003	G 1/2"F x G 1/2"M	Хромована латунь	Т-подібна ручка	Червоний
R259X043	G 1/2"F x G 1/2"M	Хромована латунь	Т-подібна ручка	Синій
R259X004	G 1/2"F x G 3/4"M	Хромована латунь	Т-подібна ручка	Червоний
R259X005	G 3/4"F x G 3/4"M	Хромована латунь	Т-подібна ручка	Червоний
R259X045	G 3/4"F x G 3/4"M	Хромована латунь	Т-подібна ручка	Синій
R259X006	G 3/4"F x G 1"M	Хромована латунь	Т-подібна ручка	Червоний
R259X007	G 1"F x G 1"M	Хромована латунь	Т-подібна ручка	Червоний
R259X008	G 1"F x G 1-1/4"M	Хромована латунь	Т-подібна ручка	Червоний
R259X009	G 1-1/4"F x G 1-1/4"M	Хромована латунь	Т-подібна ручка	Червоний
R259Y003	G 1/2"F x G 1/2"M	Латунь	Т-подібна ручка	Червоний
R259Y005	G 3/4"F x G 3/4"M	Латунь	Т-подібна ручка	Червоний
R259Y006	G 3/4"F x G 1"M	Латунь	Т-подібна ручка	Червоний
R259Y007	G 1"F x G 1"M	Латунь	Т-подібна ручка	Червоний
R259Y008	G 1"F x G 1-1/4"M	Латунь	Т-подібна ручка	Червоний
R259Y009	G 1-1/4"F x G 1-1/4"M	Латунь	Т-подібна ручка	Червоний
R259Y025	G 3/4"F x G 3/4"M	Латунь	Т-подібна ручка	Синій
R259Y026	G 3/4"F x G 1"M	Латунь	Т-подібна ручка	Синій
R259Y027	G 1"F x G 1"M	Латунь	Т-подібна ручка	Синій
R259Y029	G 1-1/4"F x G 1-1/4"M	Латунь	Т-подібна ручка	Синій
R259ZX003	Rc 1/2" x R 1/2"	Хромована латунь	Т-подібна ручка	Червоний
R259ZX005	Rc 3/4" x R 3/4"	Хромована латунь	Т-подібна ручка	Червоний
R259ZX007	Rc 1" x R 1"	Хромована латунь	Т-подібна ручка	Червоний
R259ZX009	Rc 1-1/4" x R 1-1/4"	Хромована латунь	Т-подібна ручка	Червоний

Giacomini S.p.A.
Via per Alzo 39, 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italia
consulenza.prodotti@giacomini.com
+39 0322 923372 - giacomini.com

Розміри та Kv

КОД ВИРОБУ	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	H' [mm]	Kv
R259X003	14	86	27	53	17	63	wr.25	wr.30	10,2
R259X043	14	86	27	53	17	63	wr.25	wr.30	10,2
R259X004	14	87	27	57	21	63	wr.25	wr.38	10,2
R259X005	18	96	31	63	21	73	wr.32	wr.38	18,5
R259X045	18	96	31	63	21	73	wr.32	wr.38	18,5
R259X006	18	101	31	67	26	73	wr.32	wr.46	18,5
R259X007	22	110	38	72	26	73	wr.39	wr.46	36,3
R259X008	22	114	38	76	30	73	wr.39	wr.53	36,3
R259X009	28	125	42	80	30	73	wr.48	wr.53	73,5
R259Y003	14	86	27	53	17	63	wr.25	wr.30	10,2
R259Y005	18	96	31	63	21	73	wr.32	wr.38	18,5
R259Y006	18	101	31	67	26	73	wr.32	wr.46	18,5
R259Y007	22	110	38	72	26	73	wr.39	wr.46	36,3
R259Y008	22	114	38	76	30	73	wr.39	wr.53	36,3
R259Y009	28	125	42	80	30	73	wr.48	wr.53	73,5
R259Y025	18	96	31	63	21	73	wr.32	wr.38	18,5
R259Y026	18	101	31	67	26	73	wr.32	wr.46	18,5
R259Y027	22	110	38	72	26	73	wr.39	wr.46	36,3
R259Y029	28	125	42	80	30	73	wr.48	wr.53	73,5
R259ZX003	14	90	27	53	17	63	wr.25	wr.30	10,2
R259ZX005	18	100	31	63	21	73	wr.32	wr.38	18,5
R259ZX007	22	114	38	72	26	73	wr.39	wr.46	36,3
R259ZX009	28	129	42	80	30	73	wr.48	wr.53	73,5



Giacomini S.p.A.
Via per Alzo 39, 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italia
consulenza.prodotti@giacomini.com
+39 0322 923372 - giacomini.com

Технічні характеристики продукції

R259D

Кульовий кран із з'єднаннями з внутрішньою різьбою та зовнішньою різьбою. Призначений для води в системах опалення/охолодження, безпечних газів та рідких вуглеводнів. Клапан виготовлений з латуні UNI EN 12165 CW617N без покриття або з хромованої латуні. стандартний прохід. Алюмінієва Т-подібна рукоятка, пофарбована в червоний або синій колір. Шток із подвійним ущільнювальним кільцем. Гайка з антикорозійним покриттям, з гарантійною пломбою та голограмою. Мінімальна робоча температура: -20 °C при використанні гліколевих розчинів 50 %. Макс. робоча температура з сухим насиченим паром: 185 °C з 1,05 MPa (10,5 bar). Макс. робочий тиск при 20 °C з водою та безпечним газом: 4,2 MPa (42 bar) для 1/2"F, 3/4"F; 3,5 MPa (35 bar) для 1"F, 1-1/4"F. Діапазон температур з рідкими вуглеводнями: -20÷60 °C. Макс. робочий тиск при 20 °C з рідкими вуглеводнями: 1,2 MPa (12 bar).

Попередження щодо безпеки. Монтаж, введення в експлуатацію та періодичне технічне обслуговування виробу повинні здійснюватися кваліфікованими фахівцями відповідно до національних нормативних актів та/або місцевих стандартів. Кваліфікований монтажник повинен вжити всіх необхідних заходів, включаючи використання засобів індивідуального захисту, для забезпечення своєї безпеки та безпеки інших осіб. Неправильний монтаж може завдати шкоди людям, тваринам або майну, за що компанія «Giacomini S.p.A.» не несе відповідальності.

Утилізація упаковки. Картонні коробки: переробка паперу. Поліетиленові пакети та бульбашкова плівка: переробка пластику.

Додаткова інформація. Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт ua.giacomini.com або зверніться до нашої служби технічної підтримки. Цей документ містить лише загальні вказівки. Компанія «Giacomini S.p.A.» може в будь-який час, без попередження та з технічних або комерційних причин, змінити позиції, включені до цього документа. Інформація, що міститься в цьому технічному описі, не звільняє користувача від обов'язку суворо дотримуватися чинних правил та стандартів належної практики.

Утилізація виробу. Не викидайте виріб як побутові відходи після закінчення терміну його експлуатації. Утилізуйте виріб на спеціальній платформі для переробки відходів, якою керують місцеві органи влади, або у роздрібних продавців, що надають такі послуги.

Giacomini S.p.A.
Via per Alzo 39, 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italia
consulenza.prodotti@giacomini.com
+39 0322 923372 - giacomini.com