

ДВОТРУБНІ КЛАПАНИ ДЛЯ ПАНЕЛЬНИХ РАДІАТОРІВ R387L ТА R388L



GIACOMINI
WATER E-MOTION



R387L

R388L

Опис

Прямі клапани R387L та кутові двотрубні клапани R388L призначені для панельних радіаторів з вбудованим регулюванням, з приєднанням 3/4"Е та міжосьовою відстанню 50 mm. Панельні радіатори з приєднанням 1/2"Е також можна підключити за допомогою спеціального переходника. Клапани R387L та R388L оснащені внутрішніми запірними клапанами на обох з'єднаннях, за допомогою яких можна перекрити потік, ізолюючи панельні радіатори. Запірні клапани також дають змогу балансувати контури за допомогою шестигранного ключа, змінюючи кількість обертів для їхнього відкриття (рекомендуємо обертати лише один запірний клапан, залишаючи інший повністю відкритим).

Варіанти та коди виробів

Серія	Код виробу	Connections "Panel radiator x Pipe"	Версія
R387L	R387LX001	3/4"Е x основа 18	прямий
	R387LX011	1/2"Е x основа 18	
	R387LX002	3/4"Е x 3/4"Е	
	R387LX012	1/2"Е x 3/4"Е	
R388L	R388LX001	3/4"Е x основа 18	кутовий
	R388LX011	1/2"Е x основа 18	
	R388LX002	3/4"Е x 3/4"Е	
	R388LX012	1/2"Е x 3/4"Е	





Примітки. Коди для панельних радіаторів 3/4"Е включають вставки Eurosono розміром n. 2 R483Y011.
Codes for 1/2"Е panel radiators include n. 2 adapters R483Y002 (1/2"Е x 3/4"Е).

Технічні дані

- Діапазон температур: 5÷110 °C
 - Макс. робочий тиск: 10 bar
 - Пропускна здатність нагрівального елемента 100 %
 - Міжосьова відстань між підключеннями: 50 mm
 - Балансувальні запірні клапани, що регулюються шестигранним ключем Аллена 6 mm
 - Підключення панельних радіаторів із самоущільнювальною прокладкою з EPDM
 - Системні підключення з переходником 3/4"Е або основою 18
 - Непреференційні підключення подачі та повернення
- Матеріали**
- Корпус клапана та гайки: латунь UNI EN 12165 — CW617N з нікелевим покриттям
 - Прокладки: EPDM

Втрати тиску Діаграми втрат тиску були визначені для прямого клапана R387L та кутового клапана R388L, при цьому один клапан «Lockshield» залишався повністю відкритим, а кількість обертів для відкриття іншого змінювалася. Щоб визначити загальні втрати тиску, до втрат тиску у клапані необхідно додати значення втрат у подавальній трубі та у радіаторі з вбудованим термостатичним регулюванням.

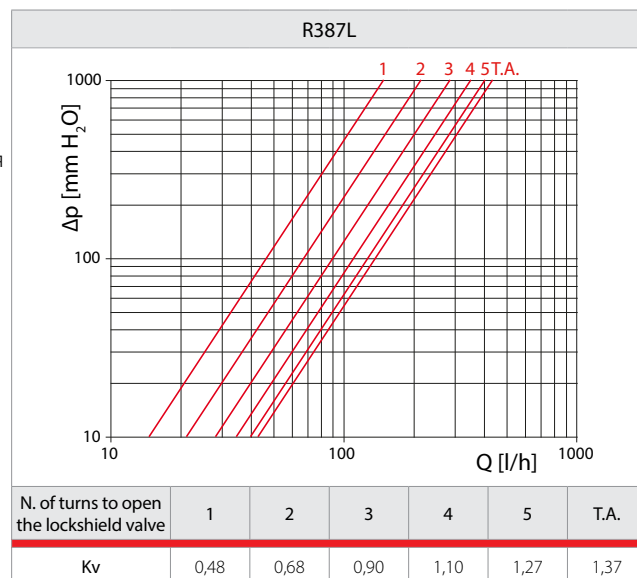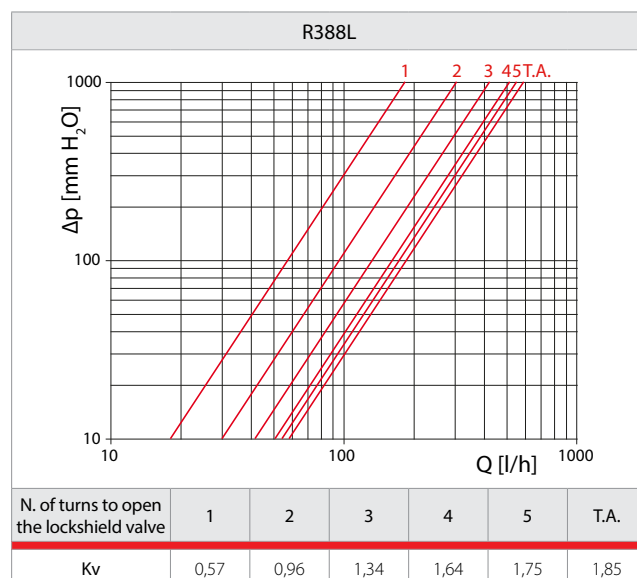

ДВОТРУБНІ КЛАПАНИ ДЛЯ ПАНЕЛЬНИХ РАДІАТОРІВ R387L ТА R388L



GIACOMINI
WATER E-MOTION




Монтаж

Двотрубні клапани R387L та R388L підключаються безпосередньо до панельних радіаторів із з'єднанням 3/4"Е, встановивши між ними пластиковий перехідник R483Y011, що входить до комплекту. Якщо панельні радіатори мають з'єднання 1/2"Е, спеціальний перехідник R483Y002 із самоущільнювальною прокладкою слід прикрутити до панельного радіатора за допомогою шестигранного ключа Аллена 10 мм. Після встановлення перехідника під'єднайте клапан, затягнувши гайки шестигранним ключем 30 мм. Клапани під'єднуються до подавальних труб за допомогою перехідників Eurocono (R178E, R179E) або бази 18 (R178, R179, R179AM), залежно від модифікації.




Розміри

R387L

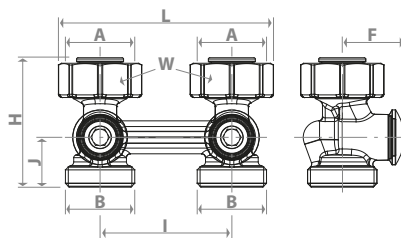


Код виробу	A x B	I [mm]	L [mm]	H [mm]	J [mm]	F [mm]	W [mm]
R387LX001	3/4" F x base 18	50	82	49	19	23	30
R387LX002	3/4" F x 3/4" E	50	82	49	19	23	30

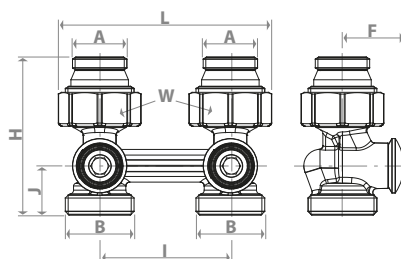


Код виробу	A x B	I [mm]	L [mm]	H [mm]	J [mm]	F [mm]	W [mm]
R387LX011	1/2" M x base 18	50	82	61	19	23	30
R387LX012	1/2" M x 3/4" E	50	82	61	19	23	30

R388L

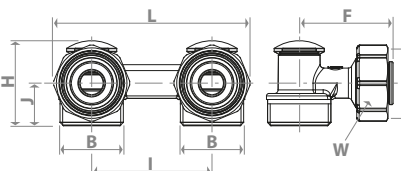

Код виробу	A x B	I [mm]	L [mm]	H [mm]	J [mm]	F [mm]	W [mm]
R388LX001	3/4" F x base 18	50	82	36	18	39	30
R388LX002	3/4" F x 3/4" E	50	82	36	18	39	30

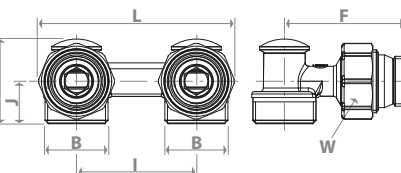

Код виробу	A x B	I [mm]	L [mm]	H [mm]	J [mm]	F [mm]	W [mm]
R388LX011	1/2" M x base 18	50	82	36	18	51	30
R388LX012	1/2" M x 3/4" E	50	82	36	18	51	30

Технічні характеристики продукції

R387L

Клапан для панельних радіаторів із вбудованим термостатичним блоком, прямий, для труб, що відходять від підлоги, з нікельованої латуні. З'єднання з плоским сідлом та прокладками, включаючи самоущільнювальні перехідники для панельних радіаторів розміром 3/4" M або 1/2" F. Міжосьова відстань — 50 мм. Підключення до трубопроводу за допомогою перехідників 3/4" Eurocono або Base 18. Діапазон температур: 5÷110 °C. Макс. робочий тиск: 10 bar.

R388L

Клапан для панельних радіаторів із вбудованим термостатичним блоком, кутовий для труб, що відходять від стіни, з нікельованої латуні. З'єднання з плоским сідлом та прокладками, включаючи самоущільнювальні перехідники для панельних радіаторів розміром 3/4" M або 1/2" F. Міжосьова відстань — 50 мм. Підключення до трубопроводу за допомогою перехідників 3/4" Eurocono або Base 18. Діапазон температур: 5÷110 °C. Макс. робочий тиск: 10 bar.

Додаткова інформація

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, відвідайте веб-сайт www.giacomini.com або зверніться до служби технічної підтримки: +39 0322 923372 6 +39 0322 923255 * consulenza.prodotti@giacomini.com Ця брошура має виключно інформаційний характер. Компанія Giacomini S.p.A. залишає за собою право вносити зміни до продуктів, описаних у цій брошурі, з технічних або комерційних причин без попереднього повідомлення. Інформація, наведена в цій технічній брошурі, не звільняє користувача від обов'язку ретельно дотримуватися чинних правил та норм щодо належного виконання робіт. Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Orapiglio (NO) Italia