


Plaque isolante Easyplots dB acoustique

Fiche technique
FR 01/2022

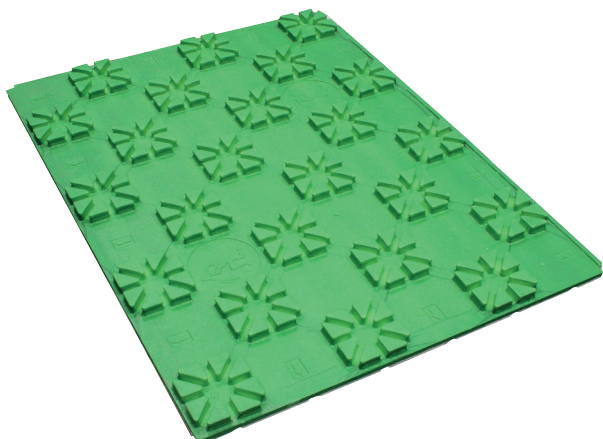

Plaque en Polystyrène avec barrière pare-valeur, destinée à l'isolation des sols avec plots de clipsages et guidage de tube pour plancher chauffant ou plancher rafraîchissant.

La disposition et la forme des plots sont conçus pour les poses multidirectionnelles du tube et le clipsage de ce dernier.



➤ Versions et codes


CODE	R982DBFY01	R982DBFY02	R982DBFY03	R982DBFY04	R982DBFY05	R982DBFY06
Revêtement	Pare-vapeur vert					
Pas de pose en mm	Par multiples de 75 mm					
Dimension utiles en mm	1 200 x 900					
Dimensions totales en mm	1 225 x 925					
Surface utile	1,08 m ²					
Hauteur totale panneau d'isolation en mm	49	66	81	95	105	126
Hauteur de la semelle en mm	27	44	59	73	83	104
Résistance thermique en m ² .k/W	0,75	1,25	1,70	2,10	2,40	3,00
Classe de compression	SC1 a2 Ch					
Charge d'exploitation du local	< 500 kg/m ²					
Masse volumique	25 kg/m ³					
Resistance à la chaleur	-30 à + 70°C					
ΔLw en dB	21 DB					
Colisage dalles par colis (surface en mm)	14 (15,12m ²)	10 (10,8m ²)	7 (7,56m ²)	6 (6,48m ²)	6 (6,48m ²)	4 (4,32m ²)

➤ Emballage



Les plaques sont livrées sous film thermorétractable.

➤ Exemple de pose

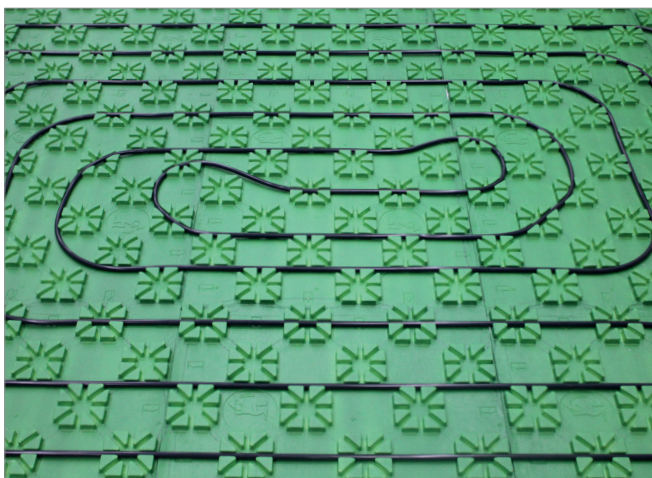

⚠ Avertissements relatifs à la sécurité. L'installation, la mise en service et la maintenance périodique du produit doivent être effectuées par du personnel qualifié, conformément à la réglementation nationale et/ou aux exigences locales. L'installateur qualifié doit prendre toutes les précautions nécessaires, y compris l'utilisation d'équipements de protection individuelle, pour assurer sa propre sécurité et celle des tiers. Une installation incorrecte peut causer des blessures aux personnes, aux animaux ou des dégâts matériels

♻ Mise au rebut de l'emballage. Boîtes en carton : collecte sélective du papier. Sachets en plastique et film à bulles : collecte sélective du plastique.

ℹ Autres informations. Pour plus d'informations, consulter le site giacomini.fr ou contacter le bureau technique. Cette communication n'est fournie qu'à titre indicatif. Giacomini S.A. se réserve le droit d'apporter, à tout moment et sans préavis, des modifications pour des raisons techniques ou commerciales aux articles contenus dans la présente communication. Les informations contenues dans cette note technique ne dispensent pas l'utilisateur de respecter strictement les normes d'usage et la

♻ Mise au rebut du produit. À la fin de son cycle de vie, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. Il peut être amené à un centre de recyclage spécial géré par les autorités locales.